

Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3302566
 EAN: 7021981430702
 SG artikkelnr: 143070



Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2030lm
 Effekt: 113 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>100.000
 Levetid: L80/B10>60.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 98
 Diameter (mm) D: 350
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 360 x 100

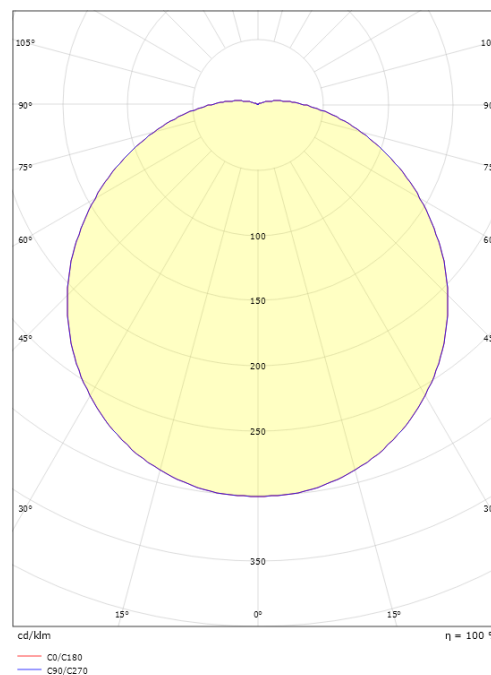

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 7 0 2