

Prelude Square Hvit 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3303430
 EAN: 7021981113704
 SG artikkelnr: 111370



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1490lm
 Effekt: 93 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>60.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Akryl diffuser
 Synlig flimrer (SVM): 0.04
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.04

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 519
 Høyde (mm) H: 59
 Dybde (D): 62
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 528 x 65 x 65

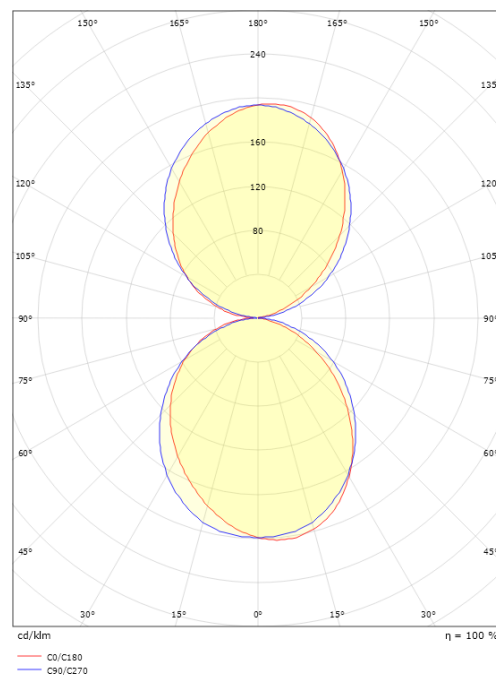

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4