

Prelude Square

« Tilbake til artikkellisten

Prelude Square Hvit 1540lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3303440
EAN:
7021981113803
SG artikkelnr:
111380



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IK05

IP40


IP44


Elektrisk	
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1540lm
Effekt:	96 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Levetid:	L80/B10>60.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Akryl diffuser

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Bredde (mm) W:	519
Høyde (mm) H:	59
Dybde (D):	62
Vekt (kg) brutto/netto:	0.898 / 0.799
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	528 x 65 x 65

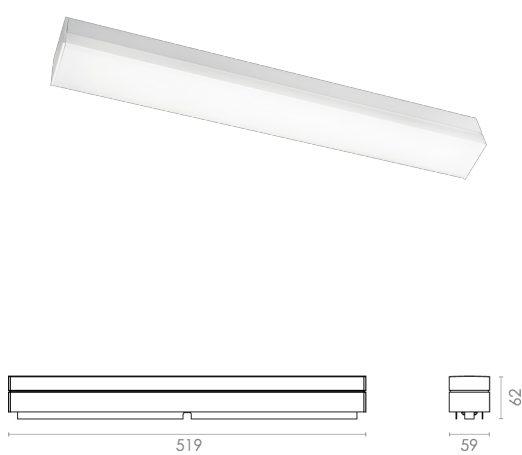

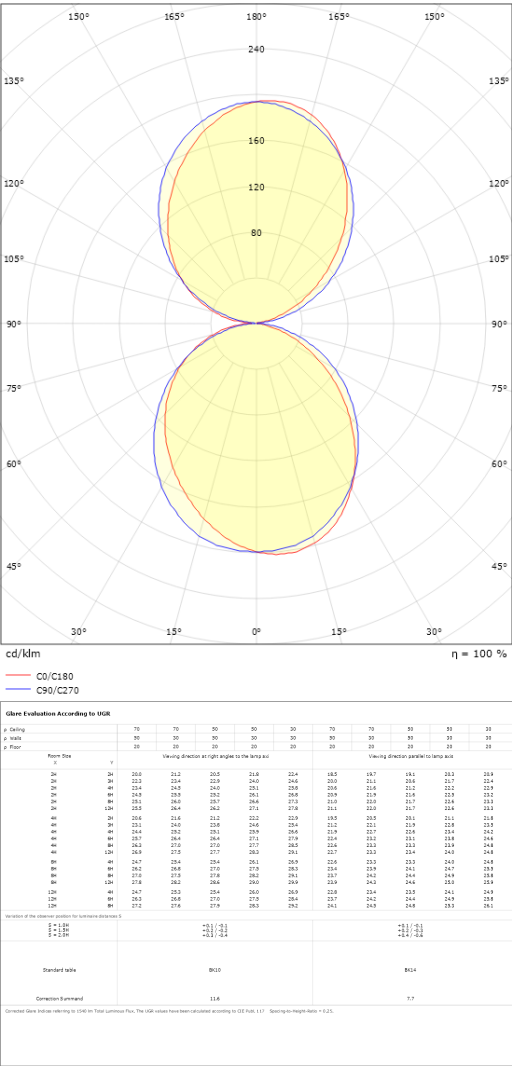

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på