

Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305035
 EAN: 7021981200305
 SG artikkelnr: 120030



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.21

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2060lm
 Effekt: 147 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 121°
 UGR: UGR<25
 Synlig flimrer (SVM): 0.19
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.02
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 650
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 650
 Bredder (mm) W: 85
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 680 x 85 x 90

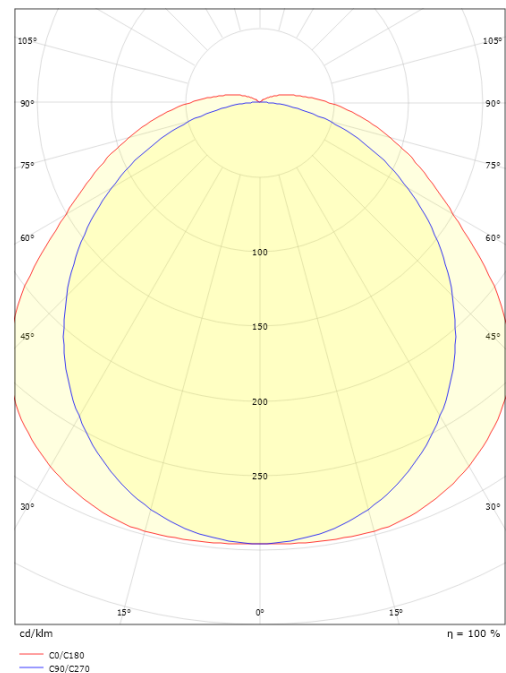

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 0 5