

Tysnes 66 1200 Grå 5040lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305036
 EAN: 7021981200312
 SG artikkelnr: 120031



Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5040lm
 Effekt: 148 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 116°
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (SVM): 0.01
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
 Bredder (mm) W: 85
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.65 / 1.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90

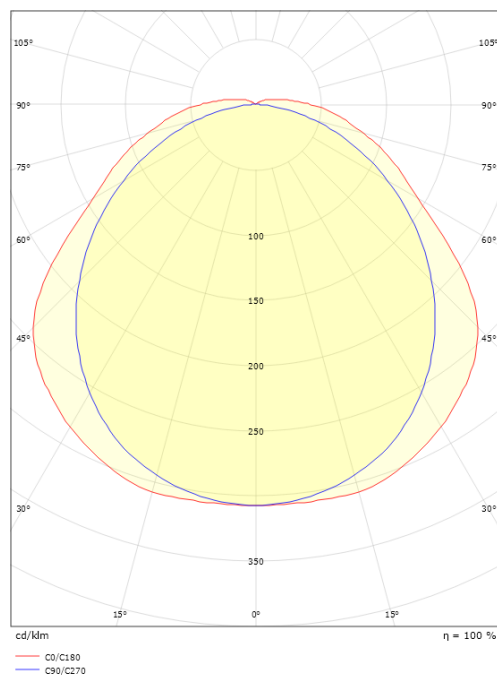

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 1 2