

## Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305037  
 EAN: 7021981200329  
 SG artikkelnr: 120032



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 40W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 5700lm  
 Effekt: 143 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Minimum omgivelsestemperatur: -20°C  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 117°  
 UGR: UGR<25  
 Synlig flimrer (SVM): 0.01  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Dimmetype

Type: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
 Farge: Grå  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1500  
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
 Bredder (mm) W: 85  
 Høyde (mm) H: 80  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90

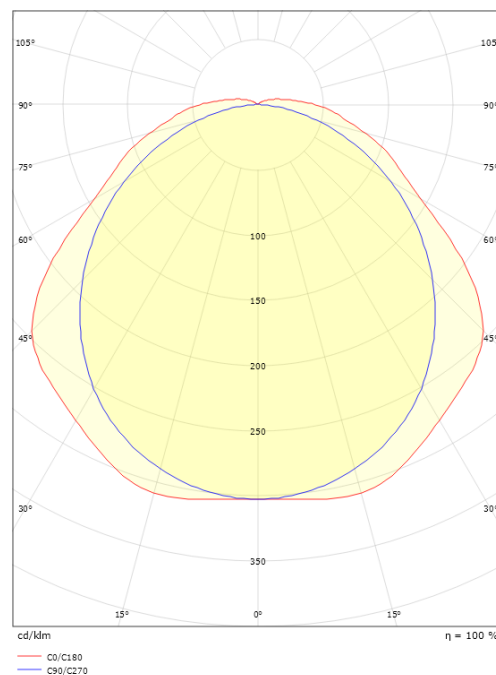

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9