

Enøk LED Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3311761
 EAN: 7021981871932
 SG artikkelnr: 187193




Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 650lm
 Effekt: 65 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 92
 Diameter (mm) D: 300
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.955

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 305 x 305 x 95

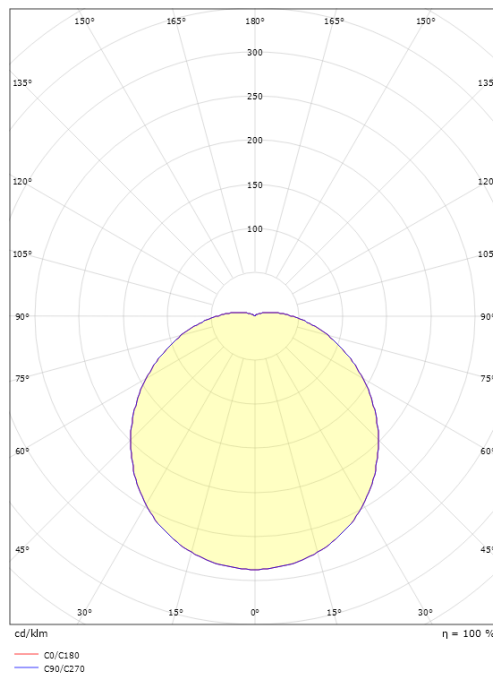

7 0 2 1 9 8 1 8 7 1 9 3 2