

G-LED EXIT

En LED-basert markeringslysarmatur



G-LED er en LED-basert markeringslysarmatur. Alle varianter med internt batteribackup har en selvtestelektronikk som ved en feil, sender et signal til en sentral driftskontroll. Kan leveres for både 230-240V. Leveres også i en variant for 24V spenning.

G-LED EXIT

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

2W LED

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Hvit eller aluminiumfarget akryl.

MONTERING

Monteringsrammen er festet direkte til tak. Armaturen kan da klipses fast til monteringsrammen.

TILBEHØR

Pendel montasjekit: 91210

Vegg montasjekit: 91216

Infellings montasjekit: 91200


TILKOBLING

Kabelinnføring fra top og "knock outs" i begge ender. 4 polet tilkoplingsklemme.

NØDLYS SYSTEM

Leveres for 24V sentralisert batteri eller 1 time batteri backup med selvtest (ST) system. Variantene med batteribackup kan leveres med et potensial fritt rele som kan gi feil-melding til en sentral kontroll (relekit må bestilles separat).

MÅLSKISSE

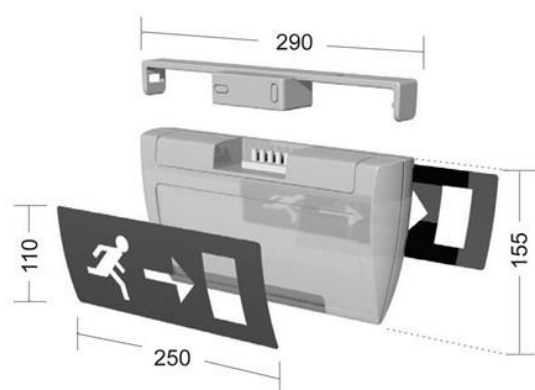

G-LED