

Sense Surface 300x1600 Hvit 5240lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3316655
 EAN: 7021982123993
 SG artikkelnr: 212399



Elektrisk

Systemeffekt (W): 38W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5240lm
 Effekt: 138 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (SVM): 0.4
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
 Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 300x1600
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1582
 Bredder (mm) W: 302
 Høyde (mm) H: 45
 Vekt (kg) brutto/netto: 8.8 / 7.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1605 x 335 x 65

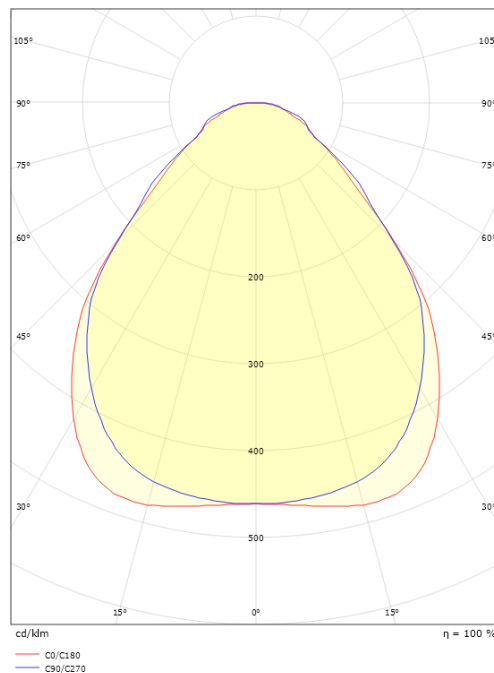

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 9 3