


KAOS

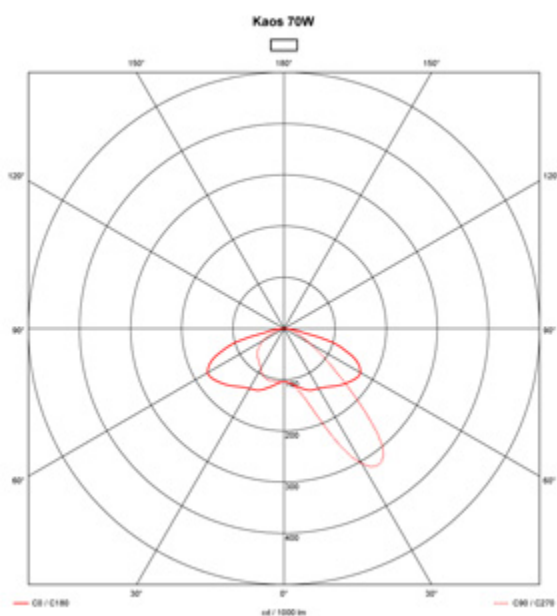

Gatelysarmatur for damplampe

Gatelysarmatur m/plant glass IP66

IP66

230V, 50 Hz, konvensjonell forkobling

Bruksområde:

Gate-/vegbelysning

Utførelse:

Armaturhus i presstøpt aluminium alternativt med toppdeksel i termoplast. Lakkert i grå/mørk grå

farge.

Aluminiumsreflektor. Justerbar optikk i 5 trinn.

Beskyttelsesglass.

Armaturen er dobbelt isolert kl.2.

Montering:

Direkte på mast eller på utliggerarm.

Alternativer:

Dimmbar forkobling

Andre optikker

Buet skjerm

Plast toppdeksel

Andre RAL-farger



Modellnr.	Type	Effekt	GTIN	Mål (mm.)		
				l	b	h
35 030 85	KAOS 1, AL 70	1x70w	7070973006418	622	380	211
35 030 86	KAOS 1, AL 100	1x100w	7070973006425	622	380	211
35 030 87	KAOS 1, AL 150	1x150w	7070973006432	622	380	211
35 030 88	KAOS 2, AL 250	1x250w	7070973006449	688	410	228
35 030 89	KAOS 2, AL 400	1x400w	7070973006456	688	410	228