

RST20i3: Kabel m/hurtigkobling IP66/IP68



RST Han

3 x 1,5 mm²

RST Hun

3 x 1,5 mm²

RST Han

3 x 2,5 mm²

RST Hun

3 x 2,5 mm²

Lengde (L)



0,5 m	36 804 81	36 804 80	36 804 71	36 804 70
3,0 m	36 804 82		36 804 72	
5,0 m	36 804 83		36 804 73	
6,0 m	36 804 84		36 804 74	
7,0 m	36 804 85		36 804 75	
8,0 m	36 804 86		36 804 76	
10,0 m	36 804 87		36 804 77	
12,0 m	36 804 88		36 804 78	
14,0 m	36 804 89		36 804 79	

Generelt	
Nominelt strømforbruk	16 A
Nominell spenning	250 V
Nominell impulsspenning	4 kV
Forurensingsgrad	3
Mekanisk koding	Ja
Låsbar	Ja
Fargekoding / kontaktbrett	Sort
Merking av poler	
Farge på innkapsling inklusive strekkavlasting	Sort
Modell	
Avisoleringslengde	9 mm
avmantlingslengde (se tabell 2)	35 mm
Tilordning av lederender	Ultasonisk sveisede lederender
Kabeltype	H05VV-F
Kabelfarge	Sort
Kabeldiameter	8,3 mm
Kabelversjon	HUN - FRI ENDE
Materiale	
Overflatens utførelse	Sølvplettert
Halogenfri	Nei
Kontinuerlig temperatur for kabel	70 °C
Isolerte komponenter ved kontinuerlig driftstemperatur	100 °C

A	35 mm
A1	9 mm

Tabell 2

.F	Farbe colour	Codierung "U"	Buchse female
.0	lichtgrau light grey	N	PE
.1	schwarz black	L	

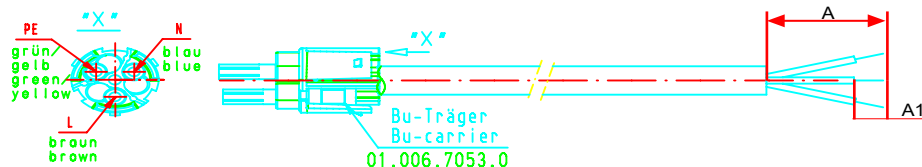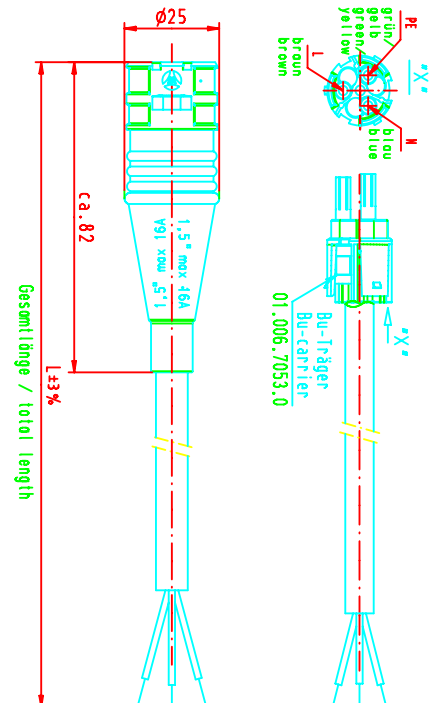

33 38 19 00



33 38 19 01

LAREL