

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR 24 V 50 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Lavvolts (24 V) halogenlamper med stiftsokkel



PRODUKTFORDELER

- Sokkelpinner er herdet for å beskytte mot korrosjon
- Aksiell glødetråd sikrer optimalt retningsbestemt lys
- Høyt belysningsnivå
- Inneholder ikke kvikksølv

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	24 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00



Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Rated color temperature	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	900 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Ytterkolbe	T12
Lengde	44,0 mm
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Quick-acting miniature fuse needed acc. to EN60432-3

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	54 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGT/C/UB-50-24-GY6.35-12/30
-------	------------------------------

Lysfordeling

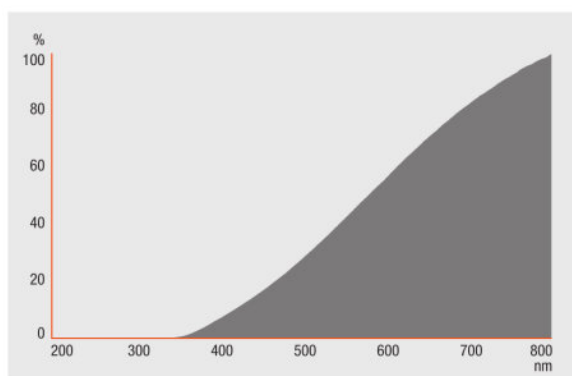

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300335544	HALOSTAR 24 V 50 W 24 V GY6.35	NO: VS 40	127 mm x 133 mm x 121 mm	2.04 dm ³	239.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.