

PRODUKT DATABLAD

DULUX D 13 W/840

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G24d sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Lysstrøm ved 25 °C	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	136,0 mm
Lengde	138,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	130 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	115,00 mm
Ytterkolbe	T11
Maximum diameter	11,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-1
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg

Egenskaper

Dimbar	No
Egnet for innendørsbruk	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	17 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSQ-13/840-I-G24d-1
-------	---------------------

Lysfordeling

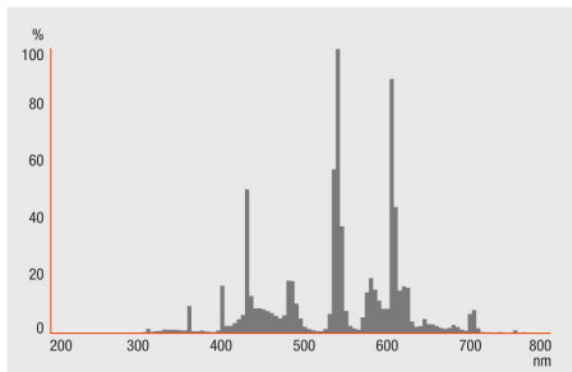


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300010625	DULUX D 13 W/840	NO: VS 10	187 mm x 161 mm x 84 mm	2.53 dm ³	583.00 g
4050300010625	DULUX D 13 W/840	NO: VS 10	190 mm x 155 mm x 80 mm	2.36 dm ³	580.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.