



MASTER LED-lyspærer av glass

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	144 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen 70 % ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
lyskildestrom (nom.)	55 mA
Effekten som tilsvare	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C

MASTER LED-lyspærer av glass


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1109134

Målskisse



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Fotometriske data

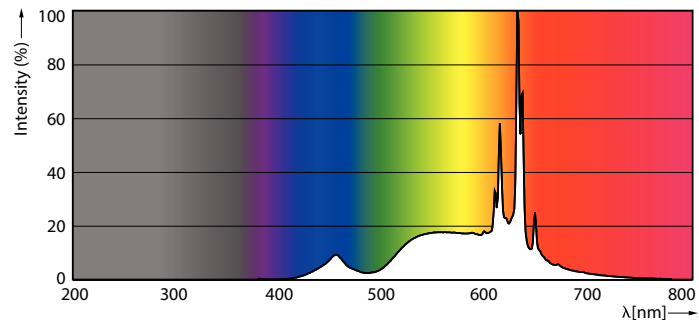


Spectral Power Distribution Colour

Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

Light Distribution Diagram

MASTER LED-lyspærer av glass


Fotometriske data



General uniform lighting

General uniform lighting

Levetid

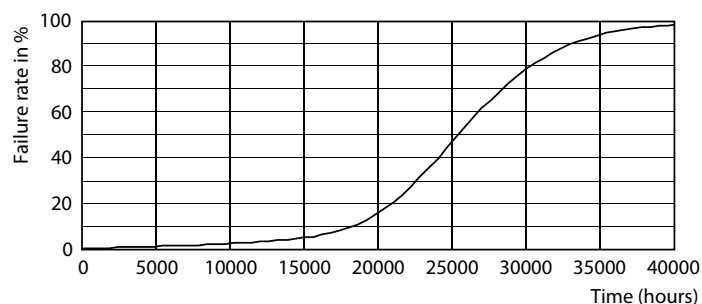

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

