

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	112,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (maks.)	42 mA
lyskildestrøm (min.)	42 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

CorePro LEDtube EM/Mains


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Målskisse

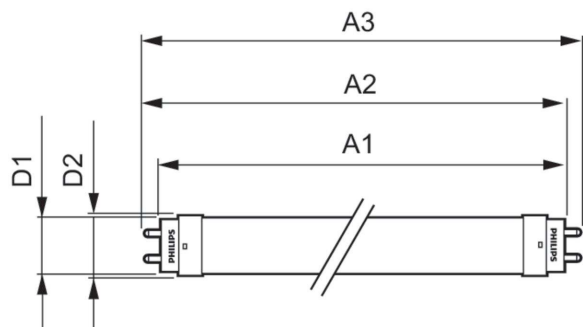

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8


Fotometriske data



General uniform lighting


EPREL-registreringsnummeret er:	1037553
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951442105900
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8719514421059
Bestillingskode	42105900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	929003158702
Nettovekt (stykk)	0,120 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm




Light Distribution Diagram

Fotometriske data

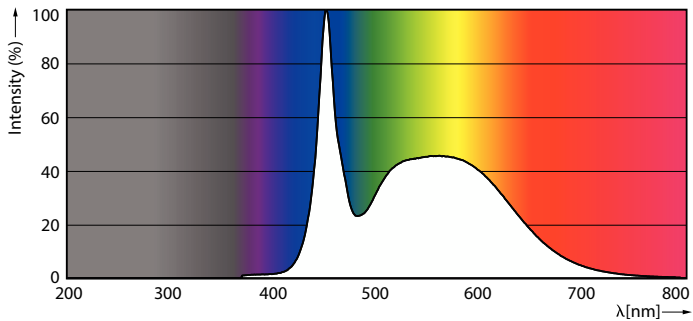


Spectral Power Distribution Colour

Levetid

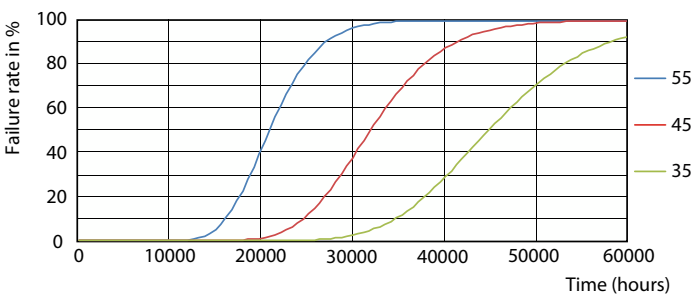


LEDtube 30K 3555 FailureRate-LED

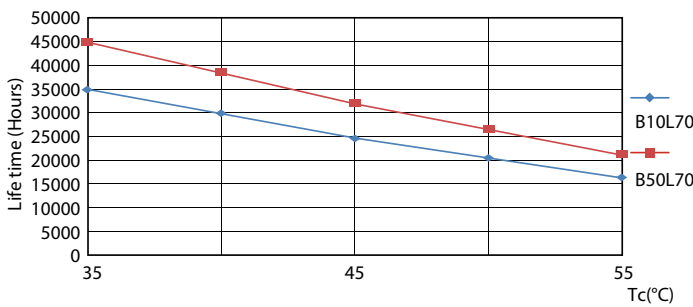

LEDtube 30K 3555 LifetimeVsTc-LED



Life Expectancy Diagram

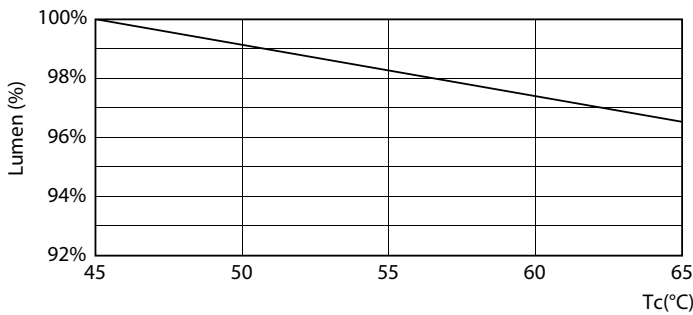

LEDtube COR EU 8W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro LEDtube EM/Mains

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

