



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LEDtube Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	8-18W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	900 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	112,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

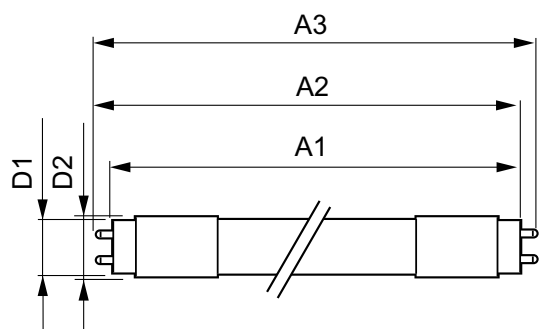

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8


Fotometriske data



LEDtube 8W G13 900lm

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403635
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869978279500
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699782795
Bestillingskode	78279500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002419902
Nettovekt (stykk)	0,121 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm



LEDtube 8W G13 900lm 840



CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data

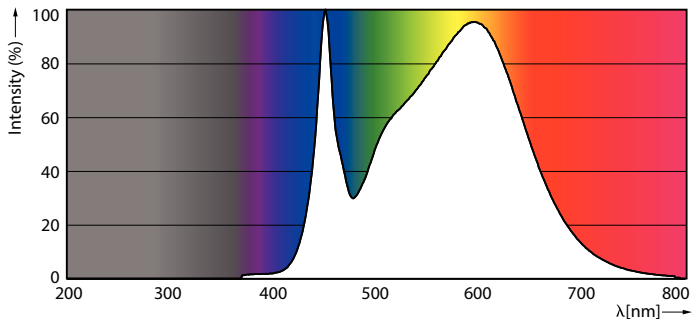


LEDtube 8W G13 900lm 840

Levetid

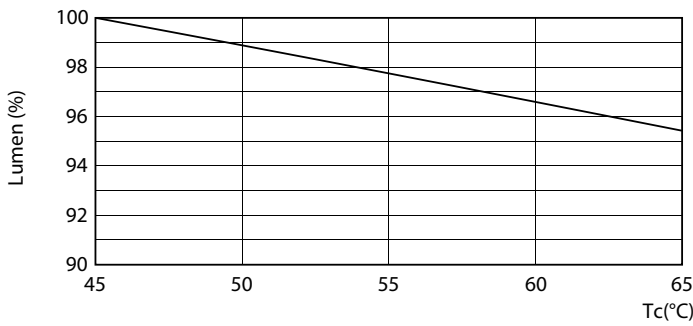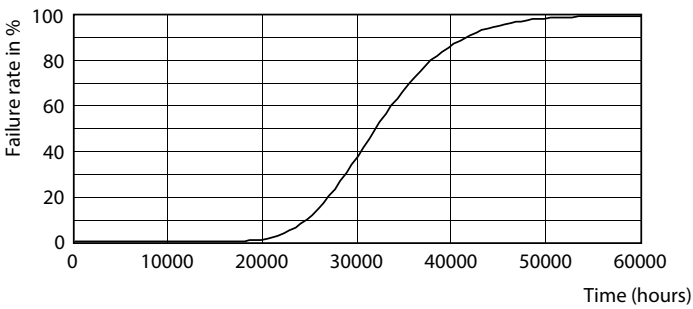


Life Expectancy Diagram

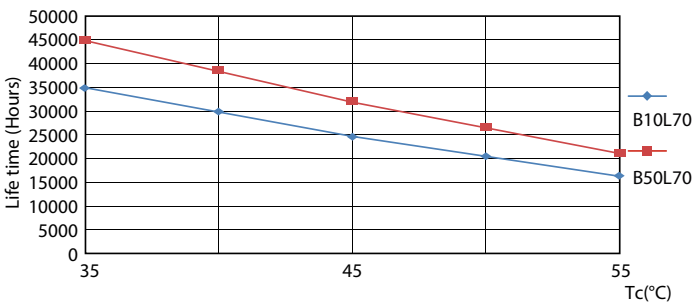

LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED


LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

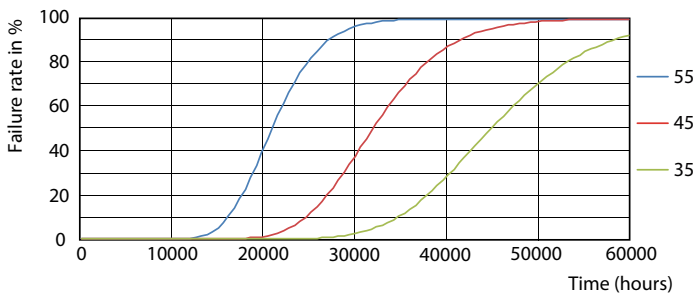

LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

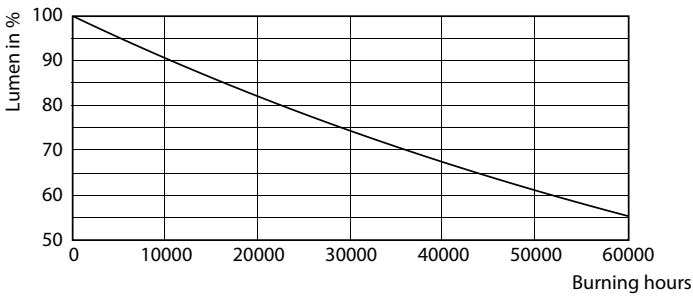

Lumen Maintenance Diagram

