



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gjør at belyningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LEDtube Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	111,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lyskildestrøm (nom.)	100 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	220-240 V

Temperatur


Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403581
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869680168000
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801680
Bestillingskode	80168000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001869302
Nettovekt (stykk)	0,270 kg


Målskisse

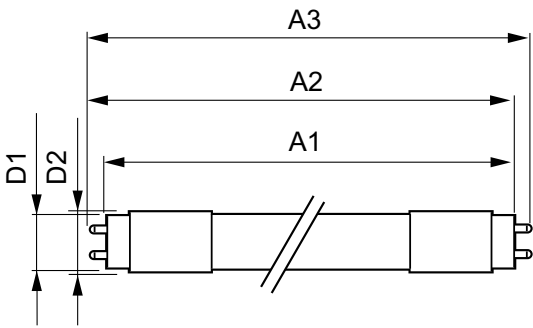


CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

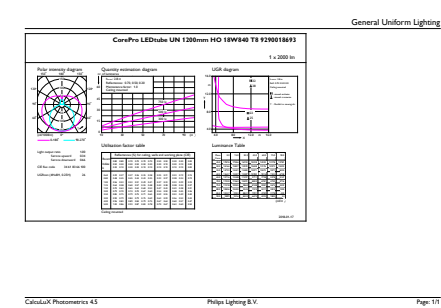


18W G13 840 4000K

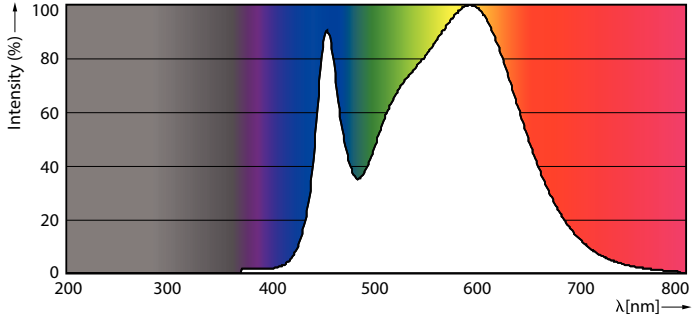

18W G13


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data




18W G13 830 3000K


Levetid

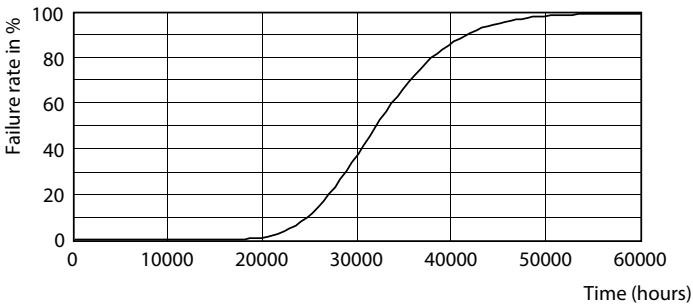


18W G13

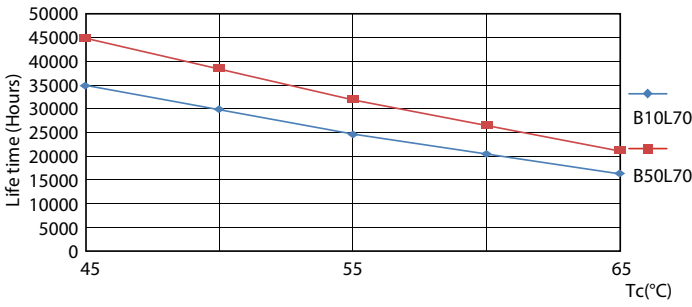

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

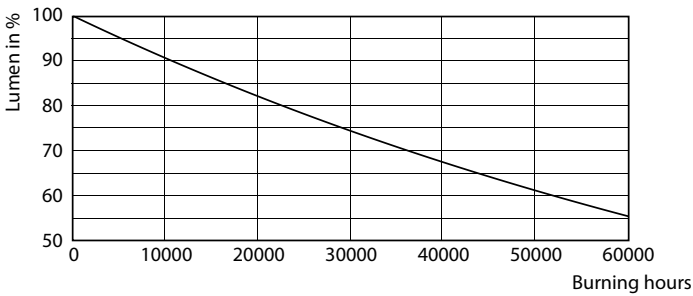


18W G13

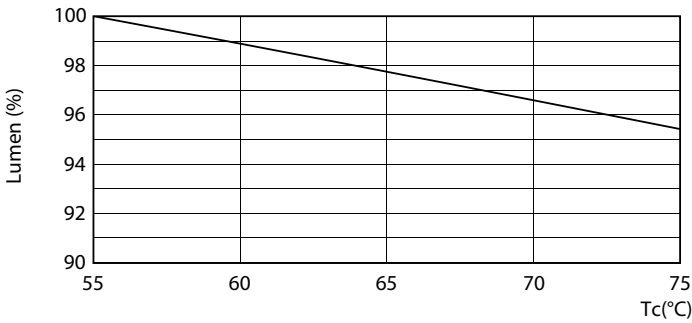

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

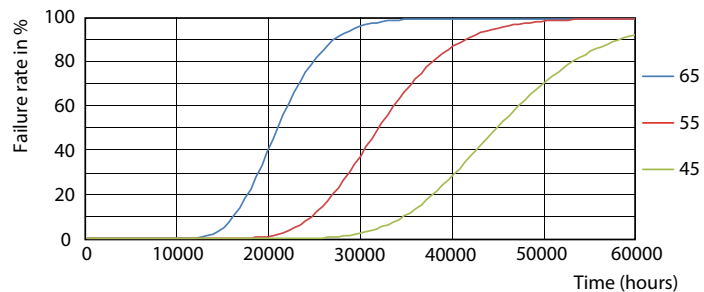

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

