



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	111 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
lyskildestrøm (nom.)	100 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

CorePro LED tube Universal T8

Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403582

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869680170300
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801703
Bestillingskode	80170300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001869402
Net Weight (Piece)	0,215 kg


Målskisse

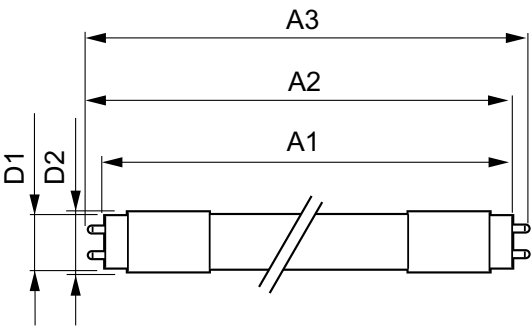


CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

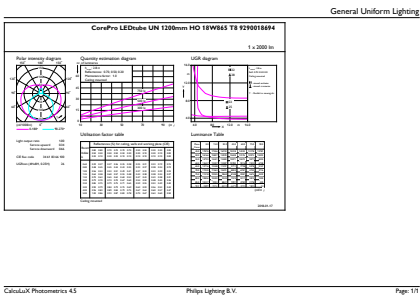


General uniform lighting



Light Distribution Diagram


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data

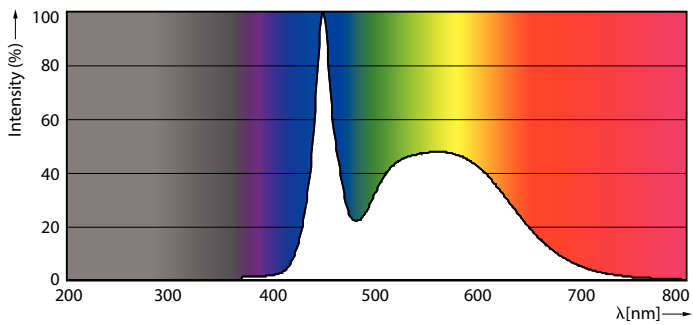


Spectral Power Distribution Colour


Levetid

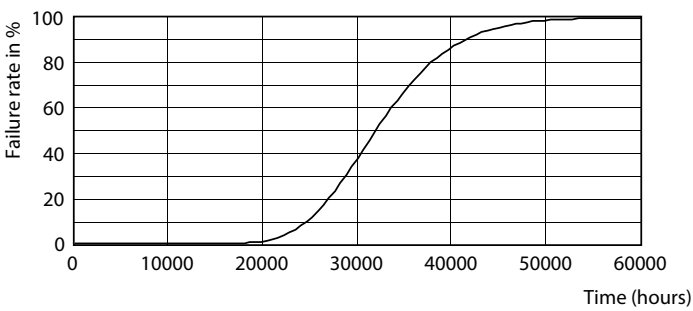


Life Expectancy Diagram

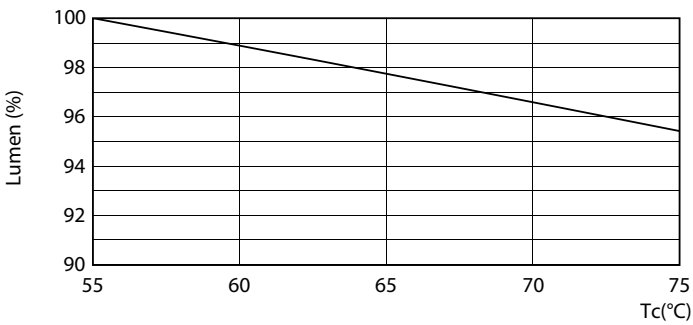

LumenVsTc

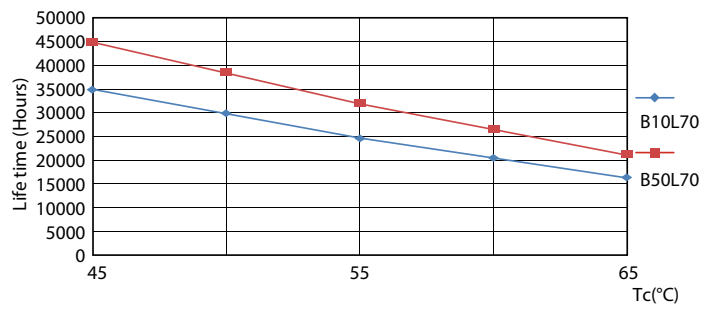


LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

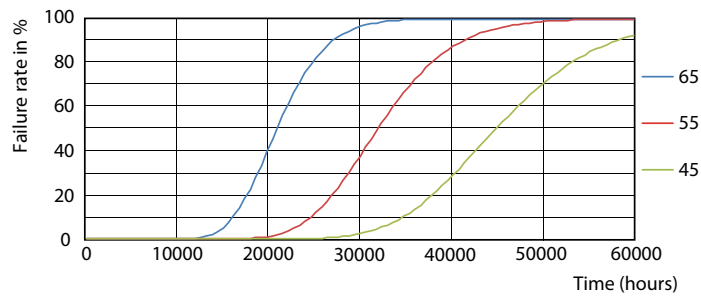

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

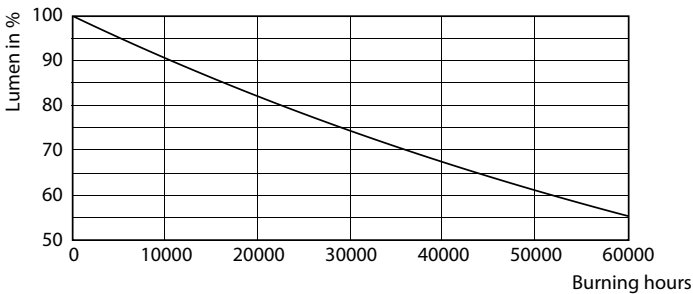

Lumen Maintenance Diagram

