



Detektorsockel UB-6

Art. Nr: 044445

System: Samtliga Salwico brandlarmsystem

Beskrivning

UB-6 är en detektorsockel med låg profil, avsedd för rök-, värme- och andra branddetektorer.

UB-6 ersätter följande detektorsocklar:

- UB-1
- UB-2
- UB-5
- NS-BNCL

Se separat dokument "Matris detektorsocklar" för mer information om vilka socklar som passar till vilka detektorer.

Sockeln är gjord för att användas i torra och rena utrymmen och kan användas både för adresserbara och konventionella brandlarmsystem.


Kabelingången är ovanifrån eller från sidorna av detektorsockeln.

UB-6 är anpassad för SUM-2 montering. Detektorerna från CN-, EV- och EVC-serierna kan låsas i sockeln (1,5 mm insexnyckel).

Data


Skyddsklass	IP22
Material	PC/ABS
Färg	Signalvit, RAL 9003
Vikt	~65 g

Mått (mm)

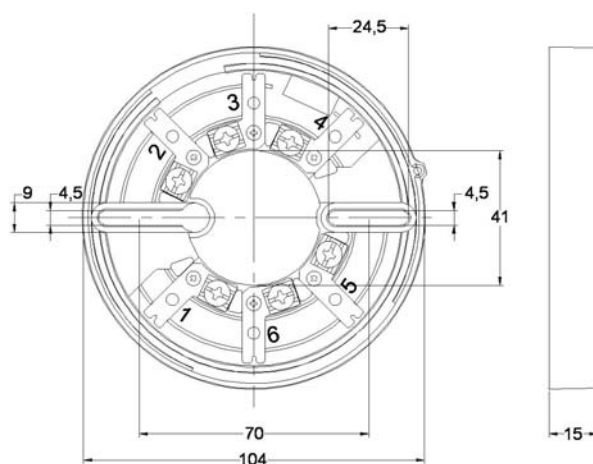


Inkoppling


Anslutning av adresserbara detektorer:
IA, OA och TDT

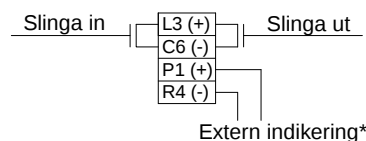


Anslutning av adresserbara detektorer:
NS, EV och CN



Anslutning av konventionella detektorer:
DIS3 och HC100

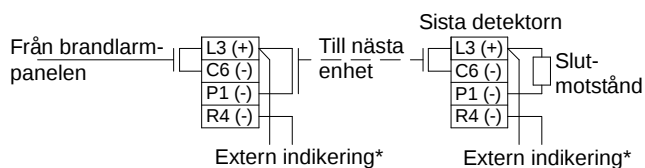

Anslutning av konventionella detektorer:
EVC (ej NS-DIR och NS-DUV)

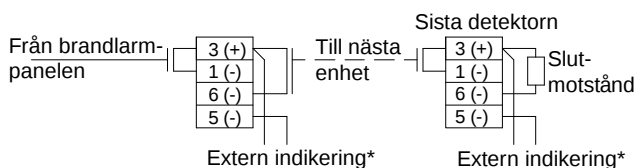

* Vissa detektorer har ingen utgång för extern indikering.
Se datablad för respektive detektor för mer information.