



G002816

Värmedetektor **CN-H/CS 84°C**

Art. nr. 023135

System: CS3000, CS4000, FG5000, FG500

Beskrivning

CN-H är en analog adresserbar värmedetektor.

CN-H är designad för att ge en tidig varning om förekomst av värme i det övervakade området och finns i två temperaturklasser: CS (fixed 84°C) och AIR (fixed 54°C + rate of rise 0.8°C/min), se separat art. nr för 54 °C.

CN-H är försedd med OMNIVIEW 360° LED-indikator för att ge en tydlig indikering vid larm.

För användning i svåra miljöer använder du IP67-varianten av CN-H. För information om passande detektorsocklar, se separat dokument "Base Matrix Salvico units".

Detektorns adress sätts med ett speciellt programmeringsverktyg. Giltiga adresser är 1-254.

CN-H har en utgång för extern indikering.


Mer information om lämpliga system till detektorn finns i dokumentet "Compatibility of Loop Units/System".

Nominell spänning	24 VDC
Driftspänning	20–38 VDC
Driftström	0.2 mA
Larmström	5 mA
Extern indikering	Max 3 mA
IP-klassning	Beroende på detektorsockel
Kabelterminaler	Beroende på detektorsockel
Temperaturområde	-10 °C till +55 °C
Luftfuktighet	0-95 % RH
Material	PC/ABS
Färg	Vit
Vikt (utan detektorsockel)	~120 g
Programmeringsverktyg	Art. nr 040300
Certifierat	CE 0832-CPD-0223

Data


Funktion	Värme, termistor 84 °C (finns också för 54 °C)
----------	---

Dimensioner (mm)

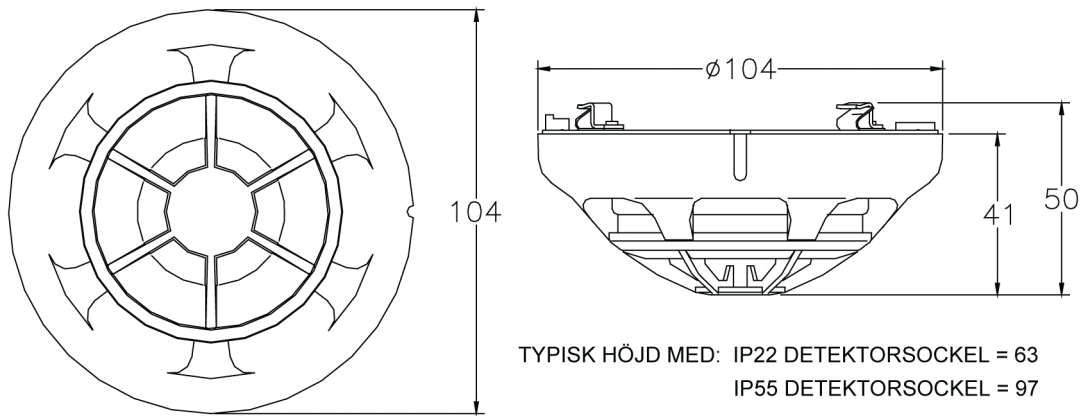

G002786

Anslutning

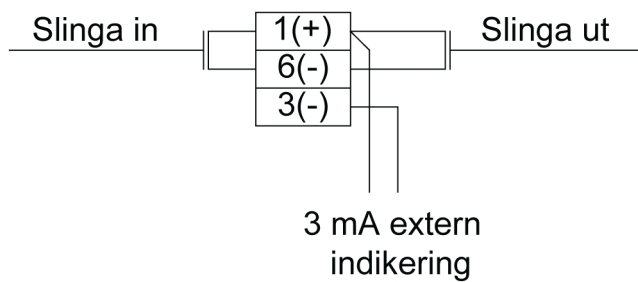

G002787