
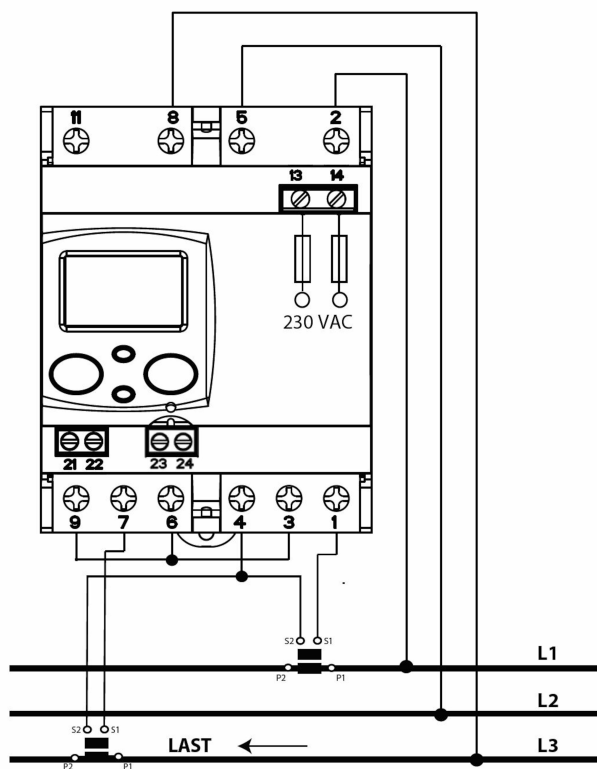



kWt-måler SE-C31-RS485Variant: **Måler kWt SE-C31-RS485 3-fase 230/400V ../5A MID**Art.nr: **CI23522MC**El.nr: **8200107****INFORMASJON**

SE-C31-RS485 er en MID godkjent 3-fase trafomåler for alle nettyper, og brukes sammen med ../5A alternativt ../1A strømtransformatorer. Måleren har integrert RS485- og Modbus-kommunikasjon, og viser i tillegg til kWt, nåtidsdata som f.eks. strøm, spenning, aktiv/reaktiv effekt, effektfaktor (cos) og timeteller. Leveres i størrelse 4 moduler for skinnemontering.

KOBLINGSSKJEMA

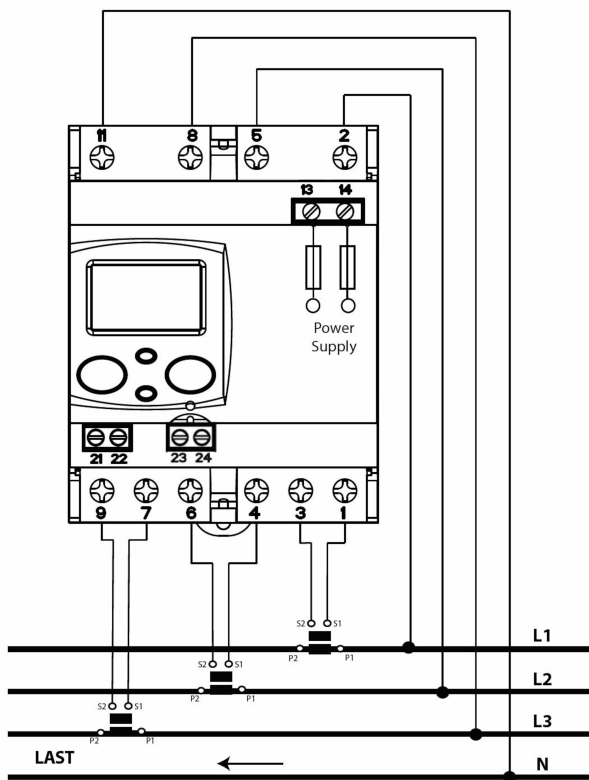

MÅLSKISSE

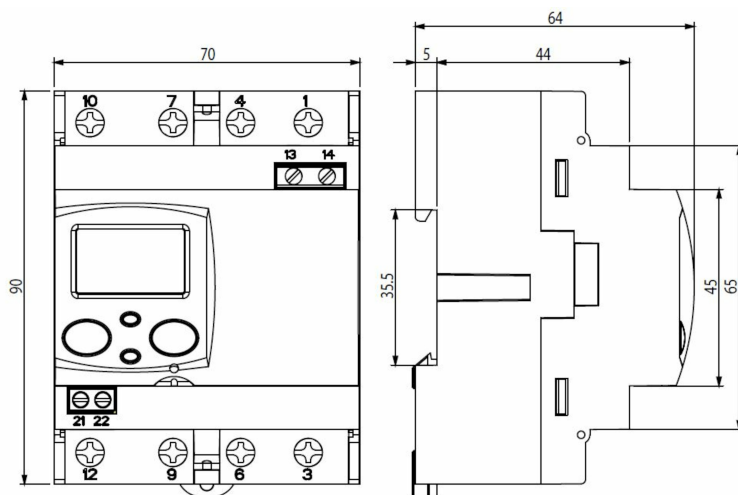

SPESIFIKASJONER

Materiale: Selvslukkende polykarbonat

Innfestning: 35mm DIN-feste

Vekt: 340gr

Beskyttelsegrad: IP51 installert, IP40 i kontaktområdene

Kapsling: 4 modul

Protokoll: Modbus RTU - RS485

Relativ fuktighet: 95%

Oppbevaringstemperatur: -35°C... +80°C

Driftstemperatur: -20°C... +65°C

Display Type: LCD

Maks antall siffer: 999999.9

Nominell spenning: 230V

Frekvens: 50Hz

Forbruk: < 2W

Standarder: EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23

Klasse: MID B (EN50470)

Maks spenning: 24Vdc

Pulse lengde: 40ms

Puls frekvens: 100Wh/puls (programmerbar)

Type : Optokobler

Maks strøm: 50ma

Antall: 1

Maks moment: Måleterminal 1.2Nm, øvrige 0.6 Nm

Maks tverrsnitt: Måleterminaler 16 mm², øvrige 1.5 mm²

PRODUKTBESKRIVELSE

SE-C31-RS485 leveres med programmerbar pulsutgang der fabrikkinnstilt verdi er 10 pulser/kWt. SE-C31-RS485 kan og settes opp for 4 kvadrants måling om man ønsker oversikt av produsert energi fra f.eks. solcelleanlegg.

Deltelleverk kan aktiveres for både 2 og 4 kvadrants måling.