



Art.navn:	Tronic trafo 20-150W
Art.nr:	G137300
El.nr:	6630116
GTIN:	4010337493556

Generelt

Trafo elektronisk for 12V belysning.

Beskrivelse


Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.

Tronic trafo er tomgangssikker og meget lett. Trafoen er beregnet for montering i himling, men passer også gjennom lys-åpninger. Integrert strekkavlastning. Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt gir lav egenoppvarming. "Softstart" – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo.

Informasjon

OBS! Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.

Målskisse

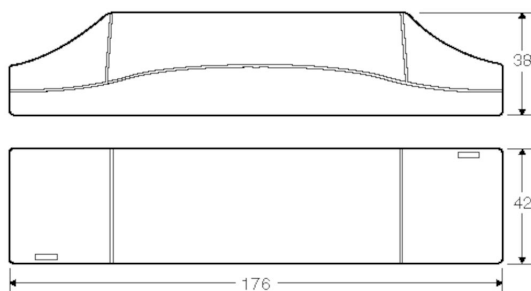

Tekniske data	
Belastning	
Belastning	20 - 150W T 50
Minste hulldiameter i himling	Ø 63 mm
Mål	176 x 42 x 38 mm (L x B x H)
Lyskilder	7 x 20W, 4 x 35W, 3 x 50W, 2 x 75W, 1 x 100W
Informasjon/Beskyttelse	
Isolasjonsklasse	Beskyttelsesisolering, Beskyttelsesklasse II
Godkjenning	VDE
Materiale	Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit
Vekt	Ca. 270 g
Annet	Overlast- og overtemperatur, ved nedregulering av effekten
Kortslutningssikring	Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning
Sikkerhet	VDE 0712/24 Sikkerhets-transformator, Nemko-godkjent som vernetrafo
Radiostøybeskyttelse	VDE 0875 Del 2, Grenseverdiklasse B, Lastledning < 2 m
Inngang/Utgang	
Driftsspennning	230V, 50/60Hz
Utangsspennning	11,7V eff..
Effektfaktor	Cos = 0,96
Virkningsgrad	95%