



TRONIC TRAFØ 20 - 70W

TYPE GI 366 00

Art.navn:	TRAFØ TRONIC 20-70W, KOMPAKT
Art.nr.:	GI 366 00
El.nr.:	66 301 04
EAN kode:	4010337493587
Farge:	Hvit

☐ GENERELT

Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.

Tronic trafo 20 - 70W er tomgangssikker og meget lett, 70g. Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 53 mm.

Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være $\cos \varphi = 0,98$. Derfor lav egenoppvarming.

«Softstart» – ingen strømspisser ved innkopling. Skånsom mot lampene. Kan belastes 100%. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo.


☐ OBS!

Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.

☐ TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac, 50/60Hz
Belastning	20 - 70W T 40
Utgangsspenning	11,7 V eff.
Effektfaktor	$\cos \varphi = 0,98$
Virkningsgrad	95%
Lyskilder	7x10, 3x20W, 2x35W, 1x50W, 1x60W
Omgivelsestemperatur	Ta maks 50°C ved 60W Ta maks 40°C ved 70W/50°C ved 60W
Kapslingstemperatur	Tc maks 75°C
Materiale	Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit
Vekt	Ca. 70 g
Minste hulldiameter	Ø 53 mm
Kortslutningssikring	Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte
Overlast- og overtemperaturbeskyttelse	Ved nedregulering av effekten
Berøringssikkerhet	Dobbeltisolert, beskyttelsesklasse II
Sikkerhet	VDE (0712/24), verne-transformator, Nemko-godkjent
Radiostøybeskyttelse	VDE 0875 Del 2, lastledning < 2 m
Godkjenninger	Nemko, VDE

☐ MÅLSKISSE

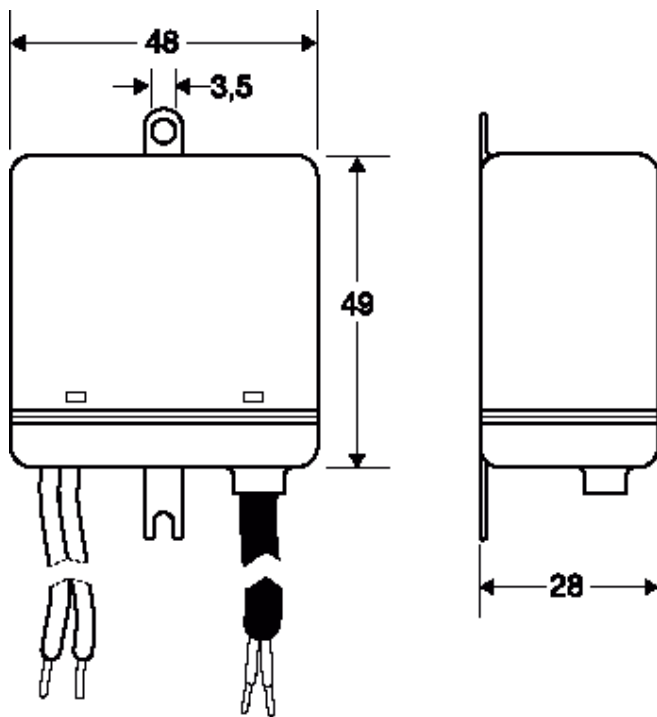

Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no