



Frostvakt

Kompakt frostbeskyttelse

Frostvakten avgir mye varme til tross for sin lille størrelse og gir god frostbeskyttelse i privathjem, vannrør, små lagerbygninger, drivhus og elektriske skap.

Frostvakten fås i hvitt eller rustfritt stål og er enkle å plassere på grunn av sin lille størrelse.

- Rørelement i rustfritt stål.
- Med 1 meter lang ledning med støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.
- Integrrert overopphetingsvern.
- Monteres horisontalt (FML) eller vertikalt (FMS) på veggen.
- Integrrert termostat med innstillingsområde +5– +35 °C.
- Farge front: NCS 1103-Y06R (hvit). FMLR200 er i rustfri utførelse.


Frostvakt FML. Hvit front. (IP31)

Type	EL-nr	NRF-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
FML200	54 327 52	85 022 31	200	230V~	298x90x68	0,7
FML300	54 327 53	85 022 32	300	230V~	398x90x68	0,9
FMS200	54 005 63		200	230V~	90x298x68	0,7

Frostvakt FMLR. Rustfri utførelse. (IP31)

Type	EL-nr	NRF-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
FMLR200	54 327 57	85 022 29	200	230V~	298x90x68	0,7

Mål

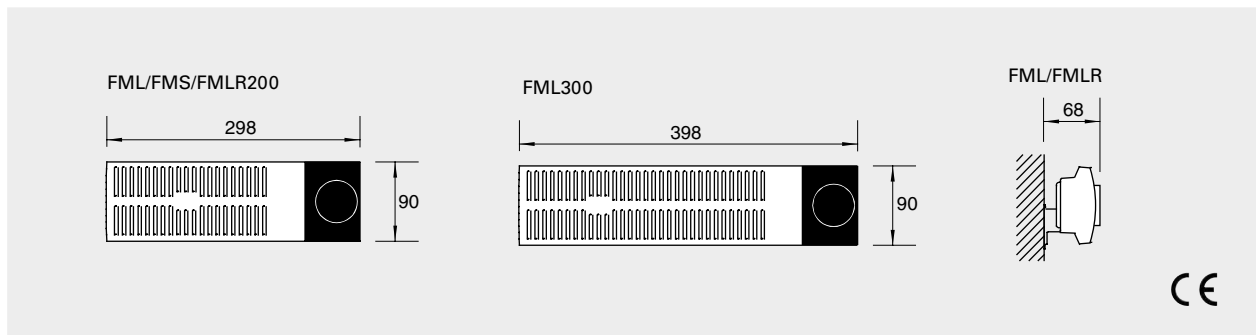

Montering og tilkobling

Montering

Frostvakten FML/FMLR monteres horisontalt på vegg med bryteren på høyre side. For minste monteringsavstand ved fast montering, se fig. 1.

Tilkobling

Alle modellene har en 1 meter lang ledning med støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Regulering

FML/FMLR/FMS har integrert termostat som kan stilles inn fra +5 °C til +35 °C.

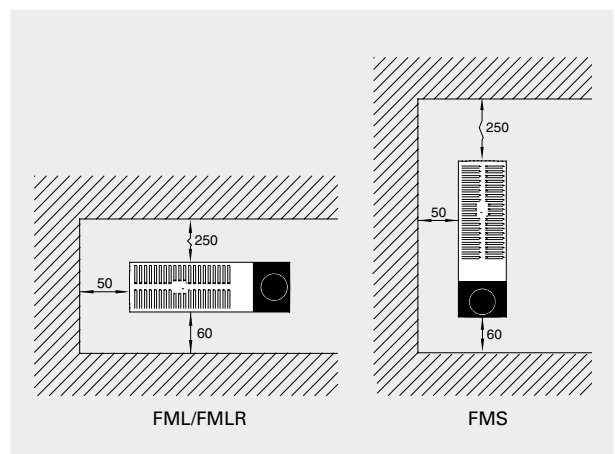


Fig. 1: Minsteavstand ved fast montering.

