


## A 2507 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, blå

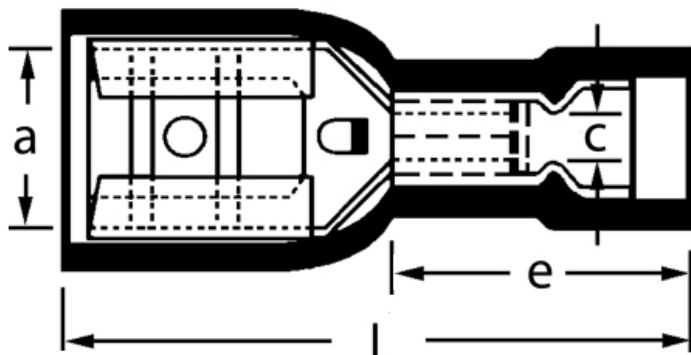

Hel-isolert flatstifthylse for kabler 1,5-2,5mm<sup>2</sup>

Fortinnet messing, fullisolert med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kablen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLF
Elnummer	2019162
GTIN	7070920011410
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2507 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, blå

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

138

