


Produktinformasjon

97 52 65 DG

Firetappresstang for dreide kontakter

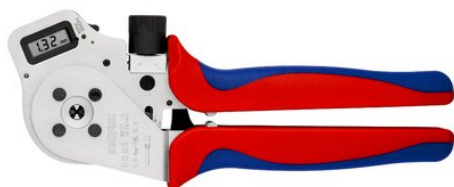

- For pressing av dreide kontakter
- Firedorpressing for høyverdig pressing
- Målevertøy for kontroll av grunninnstilling
- Jevnt høy presskvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Kraftforsterkning med maksimal effektiv vektarmoversetning for lite trettende arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Pressmål i trinn på 0,01 mm justerbar
- Med digital indikasjon av innstilte pressemål og mulighet for rekalibrering med RESET-funksjon med elektronisk slitasjekontroll
- Innstilling i mm, inch eller lignende selector posisjoner etter MIL
- Med tabell for beregning av innstillingsverdier
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg og posisjoneringshjelp for opptak av kontaktene
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet

Generelt

Artikkelnr.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	633 g
mål	250 x 86 x 80 mm

Technische Attribute

Anvendelse	Dreide kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Kapasitet kvadratmillimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	25 — 10
Antall pressposisjoner	1
Kontaktdiameter maks.	7,5 mm

Klassifisering

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 59 65 2	Universal posisjoneringshjelp for 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
------------	---

Tekniske endringer og feil forbeholdes



multifunksjonell digital indikasjon, innstilling i mm, inch eller lignende Selectorposisjon etter MIL