

Dobbel snor, multimodus

Doble multimodus snorer leveres som 2-fiber 8-talls kabel. Disse tilbys i en rekke ulike konfigurasjoner med ulike kontakter, fibertyper og lengder.

- 2.0 mm 8-talls kabel (zipcord)
- 2.8 mm på forespørsel
- LC, SC, ST, FC
- 50/125 OM-4
- 50/125 OM-3
- 50/125 OM-2
- 62.5/125 OM-1
- Ulike farger på kabel for enkel identifikasjon




Spesifikasjoner

Fibertype og kabelfarge	Multimodus 50/125, OM-4	Fiolett
	Multimodus 50/125 OM-3	Turkis
	Multimodus 50/125 OM-2	Oransje
	Multimodus 62.5/125 OM-1	Grå
Ytre diameter	2.0 mm x 4.0 mm	
Brannegenskaper	Brannhemmende og halogenfri, IEC 60332-3-24, 60332-1-2, 61034, 60754-1	
Innskuddstap	< 0.3 dB (multimodus LC og SC i kategori OM-4 og OM-3)	
	< 0.5 dB (øvrige)	
Min. bøyradius	10 mm (drift), 30 mm (installasjon)	
Temperaturområde	-20 °C til 60 °C	



Dobbel-snorer med LC- og SC- kontakter leveres med kontaktene klipset sammen, og med A-B polaritet (ofte kalt krysskoblingssnor) som vist under.

fargene på tegningen er kun for illustrasjon og gjenspeiler ikke virkelige farger

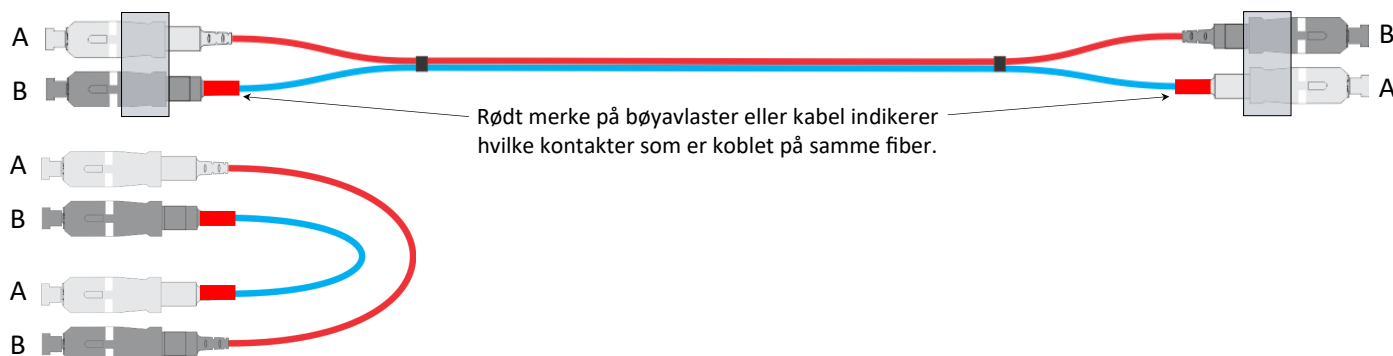

Dobbel-snorer kan på forespørsel også leveres med A-A polaritet (rett dobbel-snor).

Galleri

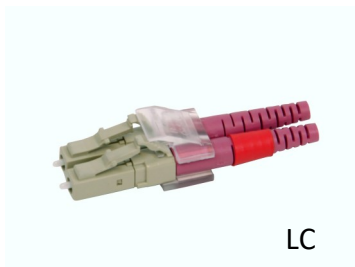

Varenummer

8-WXYY-zzz

W=Fibertype:

4 = Multimodus, OM-2 (50/125)
5 = Multimodus, OM-3 (50/125)
6 = Multimodus, OM-4 (50/125)
7 = Multimodus, OM-1 (62.5/125)

X = Kabeltype:

B = Dobbel snor 2.0 mm
5 = Dobbel snor 2.8 mm (på fore-
spørsel)

zzz angir lengde: 010 = 1.0 m, 015 = 1.5 m, 100 = 10 m osv.

Y = Kontakttype:

0 = Uten kontakt 5 = FC
7 = SC 1 = ST
L = LC

Eksempel

8-6BLL-030 Dobbel snor, LC-LC, 50/OM4/2000, 3 m, fiolett
8-4B57-020 Dobbel snor, FC-SC, 50/OM2/2000, 2 m, oransje