


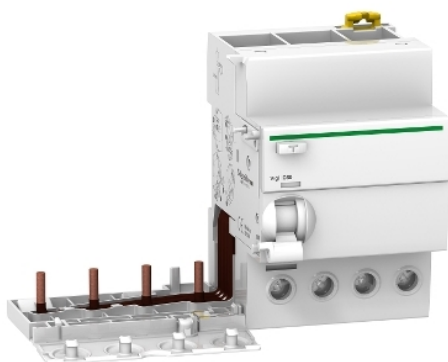

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	63 A
Jordfeil følsomhet	1000 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Earth leakage protection type	Type A-SI
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 61009-1
Standarder	EN 61009-1 IEC 61009-1
9 mm polbredde	7

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV conforming to IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	91 mm
Bredde	135 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,245 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...35 mm ² stiv uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	14 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m Bunn

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	260 g
Forpakning 1 høyde	8,6 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	14,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------