


Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 520lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: **3236622**
 EAN: 7021989025221
 SG Artikkelnr: 902522



Lysteknikk

Type lyskilde:	LED (Ikke utskiftbar)
Socket:	CoB Holder
Watt:	7W
Systemeffekt (W):	8W
Effektiv lysstrøm (lm):	520lm
Effekt:	65 lm/W
Spenning:	220-240V
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 1
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikkmateriale:	Glass gjennomsliktig
Lysspredning:	42°

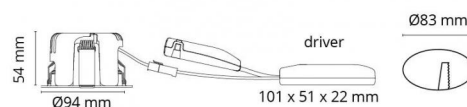

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP44

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Optikkmateriale: Glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Kabelinngang: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Dimensjoner (mm)

Høyde (mm) H: 56
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.419 / 0.349

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 115 x 95

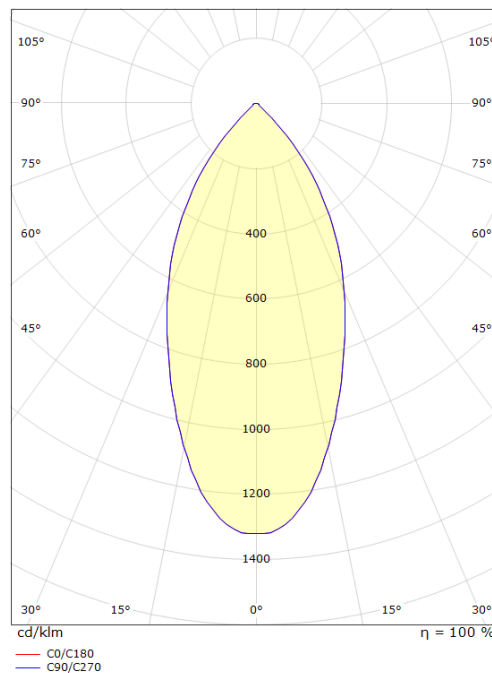

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 2 1