


## Prelude Hvit m/ 2 x kontakt 1000lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3300332**  
 EAN: 7021981113438  
 SG Artikkelnr: 111343



### Lysteknikk

Versjon: m/ 2 x kontakt  
 Type lyskilde: LED  
 Watt: 16W  
 Systemeffekt (W): 16W  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1000lm  
 Effekt: 63 lm/W  
 Spenning: 230V  
 Fargetemperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikkmateriale: Plast, opal



### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP-grad: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)  
 Vandalklasse: IK05

### Energi og godkjenning

Energiklasse: A+  
 Godkjenning: CE

### Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Matt hvit (RAL 9003)  
 Optikkmateriale: Akryl

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 630  
 Bredde (mm) W: 70  
 Høyde (mm) H: 81  
 Dybde (D): 81  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 0.81

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 90 x 80

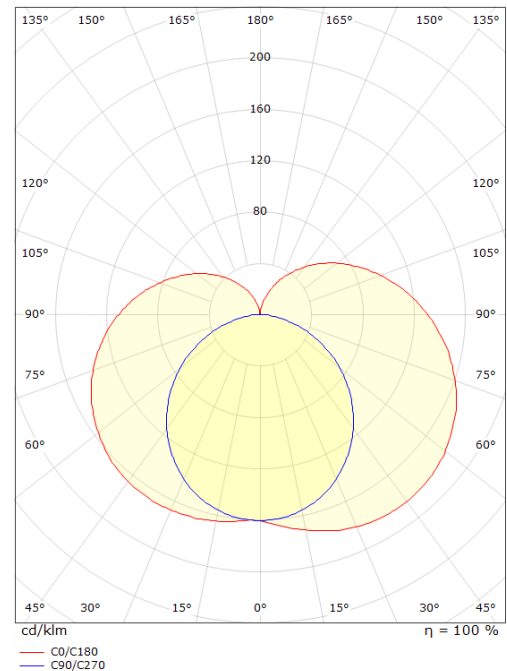

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 3 8