

E-mast teleskop 9,0 - 11,0 m

3893611 / Ø76 mm / 240 mm

Ettergivende konisk teleskopmast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.


Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3893611
Elnummer	3641070
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250006823
Mastetoppdiameter	Ø76 mm
C/C bolter	240 mm
Teleskoptopp	Ja
Lyspunkthøyde	9,0 - 11,0 m
Vref 24 m/s	0,34 m ²
Vref 27 m/s	0,25 m ²
Vref 29 m/s	0,21 m ²
Vref 31 m/s	0,18 m ²
Vekt	128 kg
Materialkvalitet	S235
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

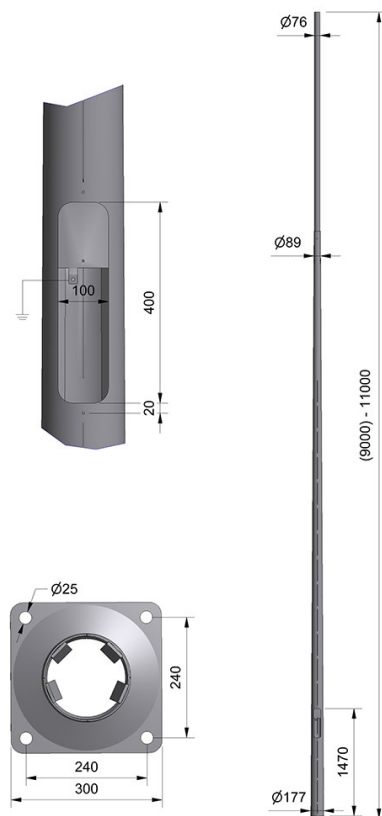

RELATERTE PRODUKTER

Ørsta HE-fundament
c/c240mm, H=1600 mm



Artikkelnummer 3523240C

Elnummer 3615522

Nedlasting

Last ned PDF

