




2628S

ERGO™ Kombinasjonstenger med isolert to-komponents håndtak og fosfatert utførelse



PRODUKTDETALJER

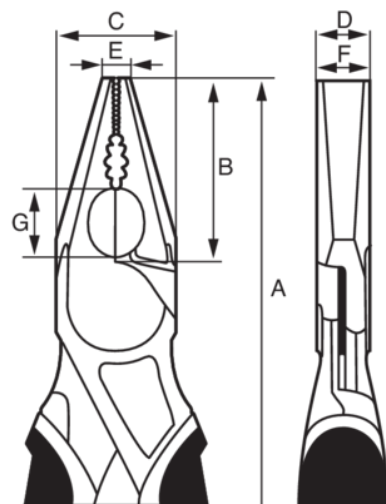


- Isolerte to-komponents ERGO™ håndtak: termoplastisk overflate på robust polypropylene gir enestående grep
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- For arbeid på strømførende utstyr opp til 1000 V i overensstemmelse med IEC60900
- Klippekapasitet: 2 mm til 3 mm Fe+, 1.8 mm til 2.5 mm piano tråd
- Gripeflater spesielt egnet for flate og runde materialer
- Spesielt hodedesign for bedre tilgjengelighet med herdede skjær for klipping av myk og hard tråd
- Høykvalitets stål
- Fosfatert utførelse, rustbeskyttet
- Standard: ISO 5746, IEC 60900
- Hvert eneste verktøy er testet til 10.000V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2628 S-160	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3.5 mm	9,8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2628 S-180	180 mm	36 mm	24 mm	10,8 mm	4 mm	10,8 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2628 S-200	200 mm	40 mm	29 mm	11,8 mm	4.5 mm	11,8 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

