




4411

HSS-E-bor i kobolt til metall

PRODUKTDETALJER

- Størrelse 1 mm opptil 4mm, to bor i hvert rør
- Øvre vinkel på 135° med selvsentrerende delt spiss, for rask skjæring og perfekt sentrering
- Hastighetspunkt, ikke behov for forhåndsslag eller styrebor inntil 10 mm diameter
- Borene har et sylindrisk skaft (skaft lik bordiameteren) og er utformet for bruk i borstativ og drill
- Høyhastighets stål (HSS) med kobolt gir langvarig høy ytelse ved boring i rustfrie materialer
- Koboltbor fungerer utmerket med legert og ikke-legert stål, rustfritt stål, støpejern, støpestål og syre- og varmebestandige ståltypen
- Produsert til DIN 338 N
- Høyhastighetsstål (HSS) med 5 % kobolt
- Langvarig ytelse
- Øvre vinkel 135°
- Delt spiss
- Flate spor gir rask boring og høy presisjon
- DIN 338N
- SB-pakning

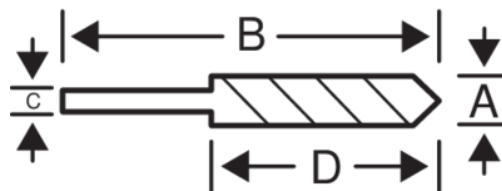

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	
4411-1.00	1.00 mm	34 mm	1.00 mm	12 mm	10 g
4411-1.50	1.50 mm	40 mm	1.50 mm	18 mm	11 g
4411-2.00	2.00 mm	49 mm	2.00 mm	24 mm	12 g
4411-2.50	2.50 mm	57 mm	2.50 mm	30 mm	14 g
4411-3.00	3.00 mm	61 mm	3.00 mm	33 mm	15 g
4411-3.25	3.25 mm	65 mm	3.25 mm	36 mm	17 g
4411-3.30	3.30 mm	65 mm	3.30 mm	36 mm	17 g
4411-3.50	3.50 mm	70 mm	3.50 mm	39 mm	18 g
4411-4.00	4.00 mm	75 mm	4.00 mm	43 mm	22 g
4411-4.20	4.20 mm	75 mm	4.20 mm	43 mm	16 g
4411-4.25	4.25 mm	75 mm	4.25 mm	43 mm	16 g
4411-4.50	4.50 mm	80 mm	4.50 mm	47 mm	19 g
4411-5.00	5.00 mm	86 mm	5.00 mm	52 mm	21 g
4411-5.50	5.50 mm	93 mm	5.50 mm	57 mm	24 g
4411-6.00	6.00 mm	93 mm	6.00 mm	57 mm	26 g
4411-6.50	6.50 mm	101 mm	6.50 mm	63 mm	33 g
4411-6.80	6.80 mm	109 mm	6.80 mm	69 mm	37 g
4411-7.00	7.00 mm	109 mm	7.00 mm	69 mm	37 g
4411-7.50	7.50 mm	109 mm	7.50 mm	69 mm	41 g
4411-8.00	8.00 mm	117 mm	8.00 mm	75 mm	48 g
4411-8.50	8.50 mm	117 mm	8.50 mm	75 mm	52 g
4411-9.00	9.00 mm	125 mm	9.00 mm	81 mm	61 g
4411-9.50	9.50 mm	125 mm	9.50 mm	87 mm	62 g
4411-10.00	10.00 mm	125 mm	10.00 mm	87 mm	74 g
4411-10.20	10.20 mm	133 mm	10.20 mm	87 mm	77 g
4411-10.50	10.50 mm	133 mm	10.50 mm	87 mm	74 g
4411-11.00	11.00 mm	142 mm	11.00 mm	94 mm	94 g
4411-11.50	11.50 mm	142 mm	11.50 mm	94 mm	92 g
4411-12.00	12.00 mm	151 mm	12.00 mm	101 mm	115 g
4411-12.50	12.50 mm	151 mm	12.50 mm	101 mm	110 g
4411-13.00	13.00 mm	151 mm	13.00 mm	101 mm	130 g

Follow the Fish!

