

Reparasjonssett 2-leder

Skjøtesett for skjøting og service av 2-leder varmekabel. Inneholder 2 skjøtehylser, 2 skjøter for jording, 2 krympehylser, 2 isolerte 1-ledere og 1 jordingsledning (15 cm). Skjøtehylser klemmes med kabelpresstang og krympes med varmepistol.

Ved skjøting av ØS 30-21, ØS 30-21L og ØS GG-10 må man passe på at varmelederne ligger meget tett. Varmelederne er omsluttet med PEX. Den varmes forsiktig opp og trekkes av med neglene. Hver varmeleder er omspunnet med temperaturbestandig plastmateriale som vikles av og kuttet.

Øglænd System anbefaler at reparasjoner på ØS varmekabel utføres av Øglænd Systems sertifiserte feilsøkere.


El.nr.	Beskrivelse
10 362 43	Skjøt 2-leder ØS 30-21/21L og ØS GG-10



Nippel for vannrør, pakkboks

Nippel for innføring av varmekabel i vannrør. Passer til rørkobling med 1/2" gjenger. Maksimum 10 bar trykk ved innvendig montering i drikkevannsrør. Viktig å bruke T- eller Y-rørkobling for å unngå skarp bøy på varmekabel. Leveres med 2 typer pakninger slik at den passer til ØS Lime, ØS Plug and Play og ØS 30-21L 8 W/m.

El.nr.	Beskrivelse
10 367 64	Varmekabelnippel for vannrør

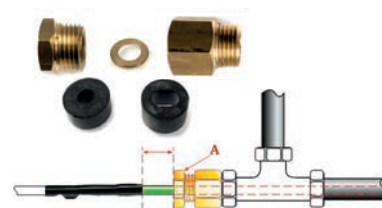

Leggetang

For festing av Øglænd System varmekabel på netting. Dette er netting bygd opp av tynne tråder ofte kalt kyllingnett eller hønsenetting.

El.nr.	Beskrivelse
13 494 10	Varmekabel leggetang
13 494 11	Leggetang v-fjær
13 494 15	Klips for leggetang 1800 stk.



Merkeskiltplate

Merkeskiltplate i rustfritt stål. Kan brukes som underlag for etiketter eller for direkte graving.

El.nr.	Beskrivelse
13 025 92	Tagplate ØS Type 01SS



Merkeskilt, elektrisk oppvarmet

Etikett for merking av elektrisk frostsikring av vannrør og utendørs varmekabler for snøsmelteanlegg. Kan festes på glatte og plane overflater. Passer på merkeskiltplate el. nr. 13 025 92. Etiketten er vær- og temperaturbestandig. Leveres i pakker á 3 stk.

El.nr.	Beskrivelse
10 367 57	Merkeskilt. Elektrisk oppvarmet 3 stk.

