



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	PG12-1 [PG12-1]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Bruktid (nom.)	10000 h
ANSI-kode, HID	-
Systembeskrivelse	Høy spenning [200-250V (HV)]
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	825 [CCT av 2500 K]
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2500 lm
Fargebetegnelse	Gylden hvit
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	95 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	90 %
Fargepunkt X (nom.)	0.478
Fargepunkt Y (nom.)	0.415

Korrelert fargetemperatur (nom.)	2500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	45,45 lm/W
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	82

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	55,5 W
Oppvarmingstid lyskilde strøm (maks.)	1,5 A
lyskilde strøm (EM) (nom.)	0,78 A
Spenningstopp tenning (maks.)	5000 V
Forsyningsspenning, tenning (min.)	205 V
Spenning (maks.)	102 V
Spenning (min.)	82 V
Spenning (nom.)	90 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------

MASTER SDW-T

Lyspæremateriale	Mykt glass
Lyspæreform	T31 [T 31mm]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	7,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	56 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473396


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	350 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	120 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150073403715
Produktnavn for bestilling	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – produkt	8711500734037
Bestillingskode	73403715
Lokal bestillingskode	3851271
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928153909227
Nettvekt (stykk)	0,048 kg
ILCOS-kode	STH-50-H/E-PG12


Målskisse




SDW-T 50W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Fotometriske data

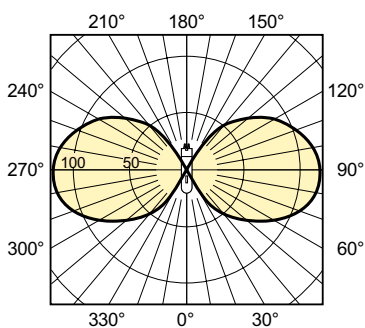

LDLD_SDW-T-Light distribution diagram

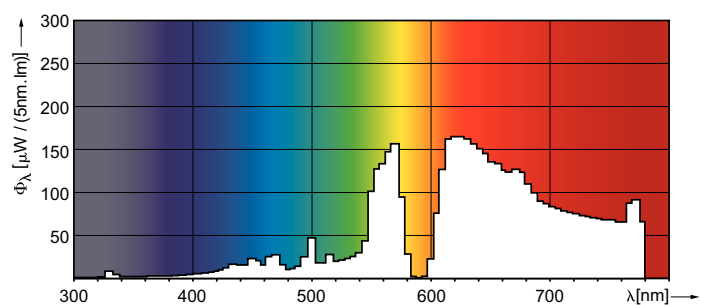

LDPO_SDW-T_35W_50W_100W-Spectral power distribution Colour

MASTER SDW-T

Levetid

