

Monteringsanvisning for universalovn type GU - GL

Ovnen er beregnet for fast installasjon og horisontal vegg- eller gulvmontasje.

Ved eventuell tildekking av ovnen kan det oppstå brannfare. Ovnen må ikke monteres rett under veggkontakt.

Ovnen må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på bryter eller andre av ovnens kontroller.

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

ADVARSEL:



Ovnen er merket med dette symbolet:

For å unngå overopphetning, må den ikke tildekkes.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg: 2,0 cm.


Minste monteringsavstand til gulv : 5,0 cm.

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: 20,0 cm.

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.


Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

- Veggfestene plasseres minst 5,5 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningen på ovnen. Skruer medfølger. Ovnen henges opp på festene og vris i lås mot veggen, fig. 1. Ovnen kan også monteres på gulvet nær veggen med spesielle gulvfester, fig. 2.
- Endeplaten på høyre side, hvor koblings hus og innføringsnippel befinner seg, skrues av.
- Type GU: Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket



For full effekt skal L₁ og L₁ sammenkobles.

Type GL: Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket



- Endeplaten settes på plass igjen.

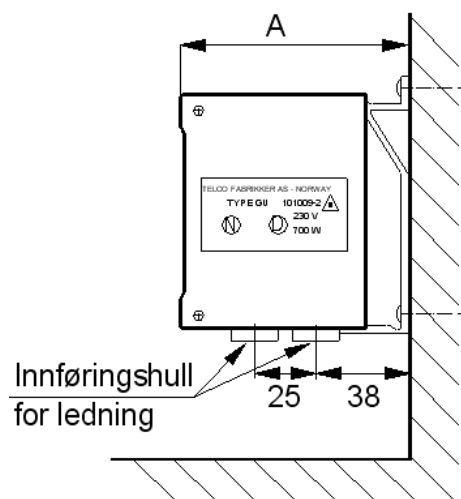


Fig. 1.

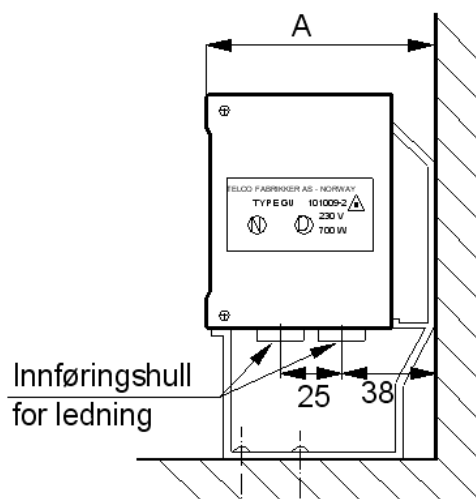


Fig. 2.

Målskisse for elektrisk varmeovn type GU - GL

Type	A mm.	B mm.	C mm.	L ₁ mm	L ₂ mm.	H mm.
GU025	93	50	200	352	304	95
GU03	93	50	200	416	368	95
GU04	93	50	200	533	505	95
GU07	93	50	200	800	752	95
GU09	93	50	200	1055	1007	95
GU11	93	50	200	1305	1257	95
GL03	93	50	200	1163	1115	95
GL06	93	50	200	2340	2292	95
GL08	93	50	200	3513	3465 *	95

* Leveres med 3 stk veggfester, det midterste senterres.

