



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G10Q [G10q]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	80 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	74 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	70 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	67 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1285 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1285 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	59 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	87 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	85 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	84 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	22,2 W
lyskildestrom (nom.)	0,400 A
Spennning (nom.)	62 V

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
-------------	--------------------------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423506

Produktdata

Fullstendig produktkode	872790084050600
Produktnavn for bestilling	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8727900840506
Bestillingskode	84050600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928026284070
Nettvekt (stykk)	0,110 kg
ILCOS-kode	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210


Målskisse




TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometriske data

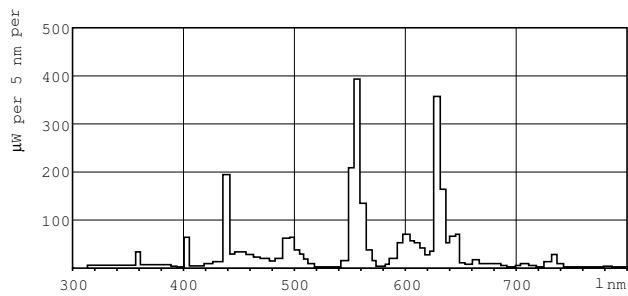

Fargekode /840

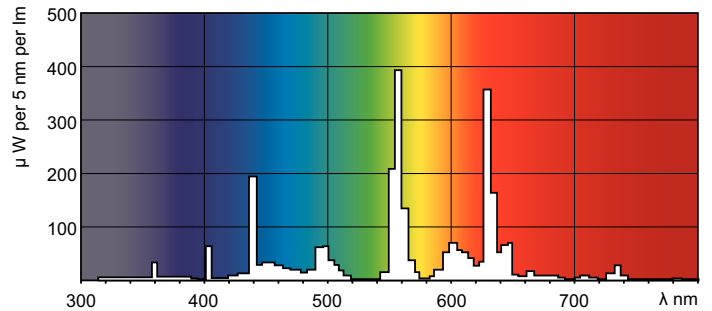

Fargekode /840

MASTER TL-E Circular Super 80

