


Datablad | Artikkelnummer: 221-612

COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; maks. 6 mm²; 2-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm²; gjennomsiktig

www.wago.com/221-612

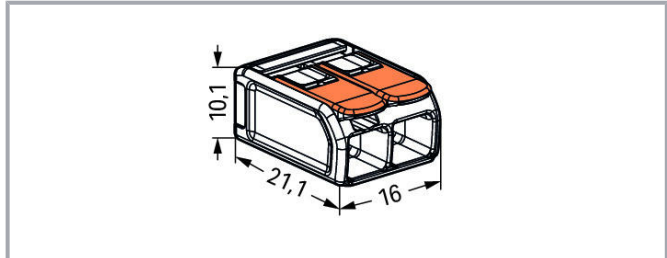

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Element beskrivelse

Dine fordeler:

- Lett å bruke: Løft hendelen opp, sett inn en leder og dytt hendelen ned igjen
- Tilgjengelig som koblinger med to, tre og fem ledninger
- Enkel terminering av kabler fra 0.5 til 6 mm²
- Tilkobling av alle typer leder
- Tidsbesparelse for installatør og utstyrsprodusenter.
- Rask installasjon av enheter med høyere strømforbruk.
- Sikker installasjon av lange kabler med større ledertverrsnitt.
- Monteringsholder for installasjon i samsvar med standarder
- Mulighet for tilpassede holdere

Data

Notes

Sikkerhetsinformasjon 1

i jordede kraftledninger

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	EN 60664
Nominell spenning (II/2)	450 V
Nominell støtspenning (II/2)	4 kV
Nominell strøm	41 A
Legends (ratings)	(II / 2) Δ Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Ratings per UL

Godkjenninger per	UL 486C
Nominell spenning UL (Use Group C)	600 V
Nominell strøm UL (Use Group C)	30 A

Connection data

Totalt antall tilkoblingspunkter	2
Totalt antall potensialer	1

Connection 1

Koblingsteknologi

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



	CAGE CLAMP®
Aktuatorstype	Hendel
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Nominellt tverrsnitt	6 mm²
Helkjeleleder	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Finetrådet leder	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Finetrådet leder	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Listlengde	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch
Ledningstype	Kobling via sideinngang

Physical data

Bredde	16 mm / 0.63 inch
Høyde	10,1 mm / 0.398 inch
Dybde	21,1 mm / 0.831 inch

Material Data

Note on material data	Information on material data can be found here
Farge	gjennomsiktig
Brannklasse UL94	V2
Brannbelastning	0,05 MJ
Farge på aktuator	oransje
Vekt	3 g

Environmental requirements

Drifttemperatur	85 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	105 °C
Temperaturmerking per EN 60998	T85

Commercial data

PU (SPU)	500 (50) Stück
Pakketype	box
Opprinnelsesland	CH
GTIN	4055143704168
Tollsatsnummer	85369010000

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Godkjenninger / sertifikater

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-105677

Skipsgodkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	18- HG1755093- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
	LR Lloyds Register	EN 60998	04/20013 (E8)

UL-Approvals

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Valgfritt tilbehør

Festeadapter

Monteringstilbehør

	Elementnr.: 221-510 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; oransje	www.wago.com/221-510
	Elementnr.: 221-510/000-006 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; blå	www.wago.com/221-510/000-006
	Elementnr.: 221-510/000-053 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; mørkegrå-gul	www.wago.com/221-510/000-053

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Lask

Lask		
	Elementnr.: 221-941 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; mørkegrå	www.wago.com/221-941
	Elementnr.: 221-941/000-006 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/221-941/000-006
	Elementnr.: 221-942 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; mørkegrå	www.wago.com/221-942
	Elementnr.: 221-942/000-006 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/221-942/000-006

Nedlastinger

Documentation

Bid Text

221-612 X81 - Datei	2019 Feb 19	xml 3,6 kB	Last ned
221-612 docx - Datei	2019 Jan 23	docx 16,0 kB	Last ned
ausschreiben.de 221-612		URL	Last ned

Additional Information

Technical explanations	pdf 2,2 MB	Last ned
	pdf 125,0 kB	Last ned

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-612	URL	Last ned
----------------------	-----	----------

CAE data

ZUKEN Portal 221-612

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
 Jerikoveien 20
 1067 Oslo
 Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
 Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
 Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Environmental Product Compliance

Compliance Search



Environmental Product Compliance 221-612

[URL](#) [Last ned](#)


COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; maks. 6 mm²; 2-leder; med hendel;
gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm²;
gjennomsiktig

Installasjonsmerknader

Kobling av ledere

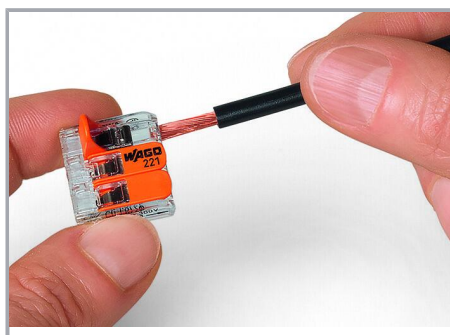


Termination: Lift the lever to open the clamping unit and insert a stripped conductor.

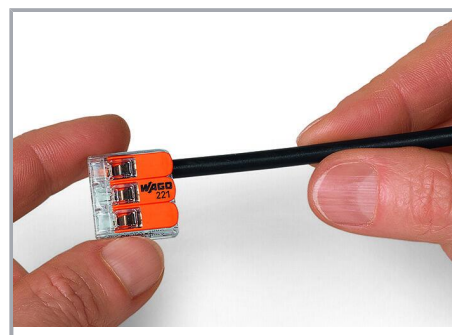


Then, lower the lever to close the clamp.

Applikasjon

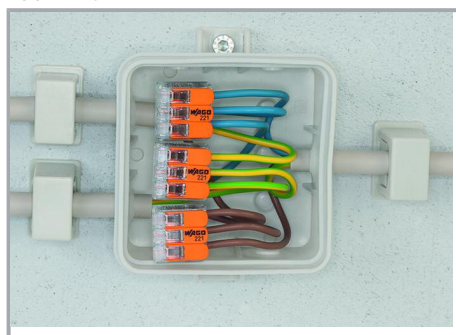

Wiring fine-stranded conductors in junction boxes.

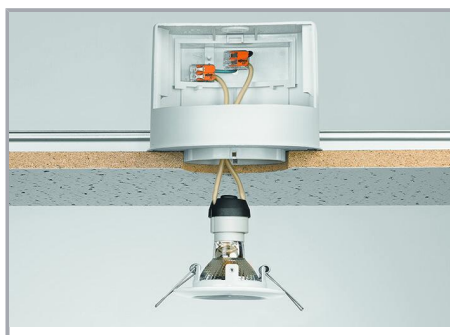

Custom low-voltage lighting system



Lighting distribution in a ceiling canopy

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!



Pendant light connection in a suspended ceiling



COMPACT Splicing Connectors for All Conductor Types (6 mm²), 221 Series

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.