
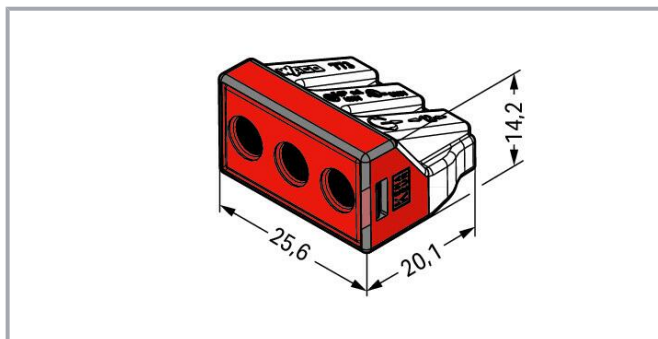


Datablad | Artikkelnummer: 773-173

PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser; for massive og tvinnede ledere;
maks. 6 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; rødt deksel; maks.
omgivelsestemp. under drift 60 °C; 6,00 mm²; flerfarget

www.wago.com/773-173

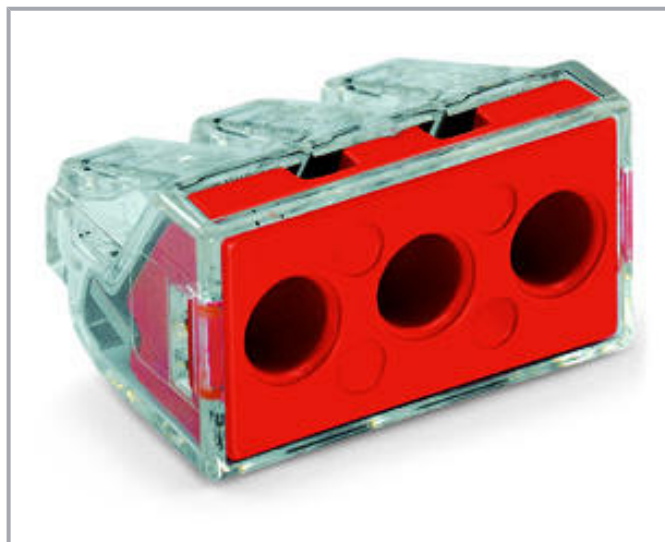

Data Notes

Sikkerhetsinformasjon 1

i jordede kraftledninger

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominell spenning (II/2)	400 V
Nominell støtspenning (II/2)	4 kV
Nominell strøm	41 A
Legends (ratings)	(II / 2) Δ Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Connection data

Totalt antall tilkoblingspunkter	3
Totalt antall potensialer	1

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Connection 1

Koblingsteknologi	Innstiksklemmer
Aktuator type	Push-in
Koblingsbare ledematerialer	Kobber Aluminium

Note on connectable conductor materials

WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, **WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned** and then immediately inserted into the clamping unit filled with "Alu-Plus" contact paste.

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::

2.5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Helkjerneleder	2,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG
Finetrådet leder	2,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG
Listlengde	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Ledningstype	Kobling via sideinngang

Physical data

Bredde	25,6 mm / 1.008 inch
Høyde	14,2 mm / 0.559 inch
Dybde	20,1 mm / 0.791 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Material Data

Note on material data	Information on material data can be found here
Farge	flerfarget
Dekselfarge	rød
Brannklasse UL94	V2
Brannbelastning	0,115 MJ
Vekt	5,8 g

Environmental requirements

Drifttemperatur	60 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	105 °C

Commercial data

PU (SPU)	500 (50) Stück
Pakketype	box
Opprinnelsesland	CN
GTIN	4050821215141
Tollsatsnummer	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	15411 (LR46759)
	ENEC 15 UL International Germany GmbH	EN 60998	ENEC-01207

Skipsgodkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA

UL-Approvals

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Valgfritt tilbehør

Festeadapter

Monteringstilbehør

Elementnr.: 773-332

Montasjebærer; 773-Serien - 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; for DIN-35 skinne- / skrue montering; oransje

www.wago.com/773-332

Nedlastinger

Documentation

Bid Text

773-173 X81 - Datei	2019 Feb 19	xml 3,3 kB	Last ned
------------------------	-------------	---------------	----------

773-173 doc - Datei	2017 May 17	doc 25,6 kB	Last ned
------------------------	-------------	----------------	----------

ausschreiben.de 773-173		URL	Last ned
-------------------------	--	-----	----------

Additional Information

Technical explanations		pdf 2,2 MB	Last ned
------------------------	--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 773-173		URL	Last ned
----------------------	--	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 773-173		URL	Last ned
---------------------------	--	-----	----------

WSCAD Universe 773-173		URL	Last ned
------------------------	--	-----	----------

ZUKEN Portal 773-173		URL	Last ned
----------------------	--	-----	----------

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 773-173

URL

Last ned

PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser; for massive og tvinnede ledere; maks. 6 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; rødt deksel; maks. omgivelsestemp. under drift 60 °C; 6,00 mm²; flerfarget

Installasjonsmerknader

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.