




## 2427G

**ERGO™ spisstang med bøyde spisser 45° med selvåpnende to-komponents håndtak og fosfatert utførelse**



### PRODUKTDETALJER



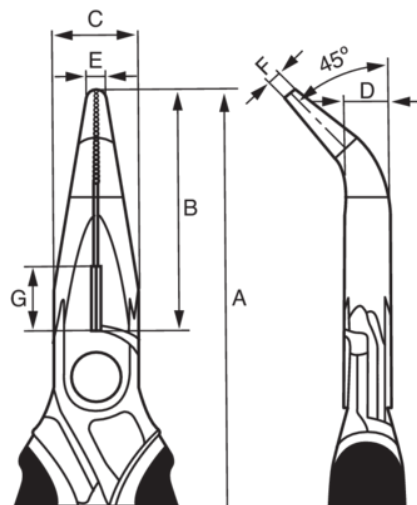

- To-komponents ERGO™ håndtak: myk thermoplastisk overflate på robust polypropylene gir et enestående grep
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- Klippekapasitet: 2.5 mm til 3 mm Cu, 1.8 mm Fe, 1.4 mm til 1.6 mm Fe+
- Utstyrt med en patentert returfjær med på/av funksjon
- Halvrunde riflede kjefter for bedre grep på flate og runde materialer og god tilgjengelighet på trange plasser
- Bøyde kjefter med herdede skjær for klipping av myk og hard tråd
- Høykvalitets stål
- Fosfatert overflate, rustbeskyttet
- Standard: ISO 5745
- IP = Industripakk







**Follow the Fish!**







**Produkt: 2427 G-160**

<b>A</b>	160 mm	<b>B</b>	46 mm	<b>C</b>	16,5 mm
<b>D</b>	8,9 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 3.0 mm	 1.8 mm		
 1.6 mm	 160 g				





**Produkt: 2427 G-200**

<b>A</b>	200 mm	<b>B</b>	65 mm	<b>C</b>	17 mm
<b>D</b>	9,4 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 3.0 mm	 1.8 mm		
 1.6 mm	 170 g				

**Produkt: 2427 G-160 IP**

<b>A</b>	160 mm	<b>B</b>	46 mm	<b>C</b>	16,5 mm
<b>D</b>	8,9 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 3.0 mm	 1.8 mm		
 1.6 mm	 160 g				

**Produkt: 2427 G-200 IP**

<b>A</b>	200 mm	<b>B</b>	65 mm	<b>C</b>	17 mm
<b>D</b>	9,4 mm	<b>E</b>	3 mm	<b>F</b>	2.5 mm
<b>G</b>	12 mm	 3.0 mm	 1.8 mm		
 1.6 mm	 170 g				

