




**7800DMV**

**1/2" VDE-isolerte piper 8 mm - 32 mm**



## PRODUKTDETALJER

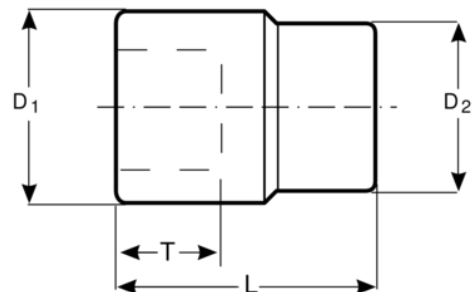

- Dyppisolert
- To-lags fargeisolering
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- Av høykvalitets legeringsstål
- Tolvkantsprofil, metrisk
- 12-punkts Dynamic-Drive-profil
- Standarder: ISO 2725/1174
- DIN 3124/3120
- 2 multilags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet eller fare.
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen



**Follow the Fish!**



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7800DMV-8</b>	8 mm	50 mm	17 mm	22 mm	13 mm	80 g
<b>7800DMV-10</b>	10 mm	50 mm	19.5 mm	22 mm	13 mm	82 g
<b>7800DMV-11</b>	11 mm	50 mm	20.5 mm	22 mm	13 mm	84 g
<b>7800DMV-12</b>	12 mm	50 mm	22 mm	22 mm	13 mm	86 g
<b>7800DMV-13</b>	13 mm	50 mm	23.2 mm	22 mm	13 mm	88 g
<b>7800DMV-14</b>	14 mm	50 mm	24.5 mm	22 mm	13 mm	90 g
<b>7800DMV-15</b>	15 mm	50 mm	25.5 mm	23 mm	17,8 mm	92 g
<b>7800DMV-16</b>	16 mm	50 mm	27 mm	23 mm	17,8 mm	95 g
<b>7800DMV-17</b>	17 mm	50 mm	28.2 mm	24 mm	17,8 mm	98 g
<b>7800DMV-18</b>	18 mm	50 mm	29.5 mm	25 mm	17,8 mm	105 g
<b>7800DMV-19</b>	19 mm	50 mm	30.5 mm	27 mm	17,8 mm	115 g
<b>7800DMV-20</b>	20 mm	50 mm	32 mm	28 mm	17,8 mm	125 g
<b>7800DMV-21</b>	21 mm	50 mm	33.2 mm	29 mm	17,8 mm	135 g
<b>7800DMV-22</b>	22 mm	52 mm	34.5 mm	30 mm	17,8 mm	140 g
<b>7800DMV-24</b>	24 mm	52 mm	37 mm	33 mm	17,8 mm	155 g
<b>7800DMV-27</b>	27 mm	54 mm	40.5 mm	37 mm	17,8 mm	195 g
<b>7800DMV-30</b>	30 mm	56 mm	44.5 mm	40 mm	17,8 mm	210 g
<b>7800DMV-32</b>	32 mm	58 mm	47 mm	43 mm	17,8 mm	225 g

