



2223S


**ERGO™ Avisoleringstenger med
isolert to-komponents håndtak og
fosfatert utførelse**



PRODUKTDETALJER

- Isolerte to-komponents ERGO™ håndtak: termoplastisk overflate på robust polypropylene gir et overlegent grep
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- For arbeid på strømførende utstyr opp til 1000V i overensstemmelse med IEC60900
- Avisoleringsskapasitet: 0.5 mm to 5 mm
- Enkle klippe og avisoleringstenger for kobber og aluminium
- For avisolering av kobberkabler opp til 5 mm
- Høykvalitets stål
- Fosfatert utførelse, rustbeskyttet
- Standard: IEC 60900
- Hvert eneste verktøy er testet til 10.000V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

1000 V
IEC60900

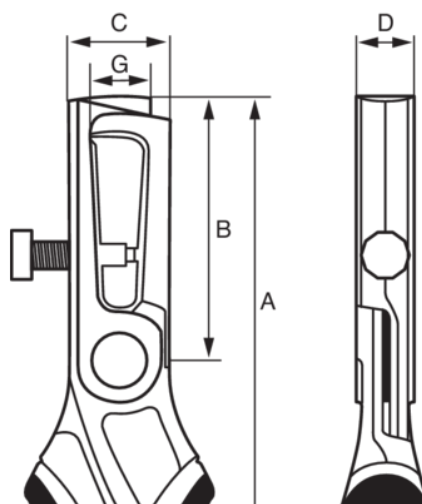

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	G	G		AWG	
2223 S-150	165 mm	36 mm	17 mm	9,3 mm	8,5 mm	8,5 mm	0.5-5 mm	4-23	170 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com