

# 3001

TLO med funksjonell og fleksibel design

Glamox® | Heating

## Beskrivelse

3001 TLO har en funksjonell og fleksibel ovn med høyde på bare 180 mm. Det funksjonelle designet gjør at varmen raskt sendes ut i rommet.

Tilgjengelig i flere effekter fra 250W til 1400W.


Designet for bruk i boliger og næringsbygg.

### Minimal støvforbrenning

Ovnen har minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnen er beskyttet mot overoppheting og deksel over termostat hindrer uønsket endring av temperaturen.

### Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnen kan enkelt løsnes fra veggfeste i overkant, for så å vippes frem, noe som forenkler renholdet.

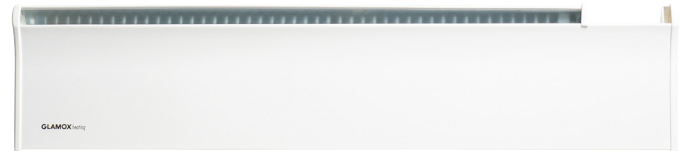

## Teknisk beskrivelse

### Materiale og farge:

Lakkert overflate i hvit RAL 9016.

Maksimal 90°C temperatur på berørbare flater.

Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.

Øvre veggfeste kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.

### Tilkobling:

Leveres med kabel og plugg som enten kan kobles til koblingsboks for fast installasjon, eller bare plugges rett i stikkontakt.

### Termostat:


Tilpasset for "plug-in" termostater som må bestilles separat.

### Montering:

Leveres med veggbrakett for montering på vegg og koblingsboks for fast installasjon.

Koblingsboksen er flyttbar i sideretning.

## Målskisse TLO

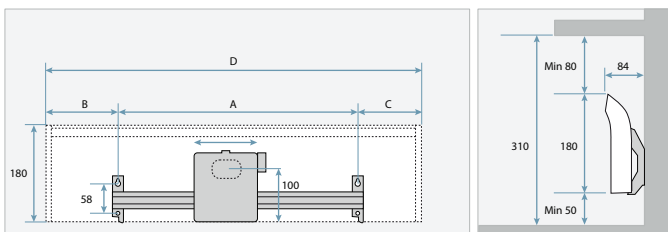

Mål: Glamox 3001 TLO Lav

Type	Effekt	A	B	C	D
TLO 03	250 W	105	202	107	484
TLO 05	500 W	252	302	250	803
TLO 07	750 W	219	605	225	1049
TLO 10	1000 W	409	605	415	1429
TLO 14	1400 W	275	1198	270	1743

Produseres av: Adax AS, Myhres gate 1, 3061 Svelvik, Norway. [www.glamoxheating.com](http://www.glamoxheating.com)



Heating made smart