


Bakkeinnfelt LED-armatur

Rund, bakkeinnfelt IP67 LED-armatur som man kan gå på for utendørs bruk med rammer i rustfritt stål. Avskjerminger lagd av herdet glass med matt finish. Fargetemperatur 3000K (varmhvit) med fargegjengivelse Ra80. LED-brukslevetid: 50 000 t før lysutbyttet reduseres til 80 % av innledende verdi. Effekt: 6 W, 350 lumen ved 58 lm/W; IK09; IP66 og IP67; 230 V. Forhåndsmontert med 30 cm H07RN-F-kabel (inkludert vannstopper) og kobling for rask montering. Kompatibel med THORNeco-kabelsystem. Korrosjonsklasse C4 – minimumsavstand til sjøen: 5 km. Produktet er ikke egnet for bruk med klor. Mål: Ø130 x 104 mm, vekt: 0,95 kg




TE_ROSY_F_M_persp.jpg

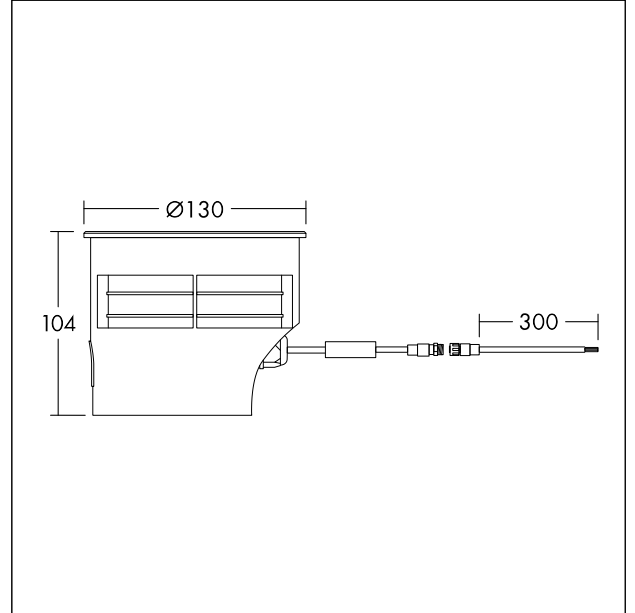

TE_ROSY_M_130.wmf

Lysfordeling

STD - standard

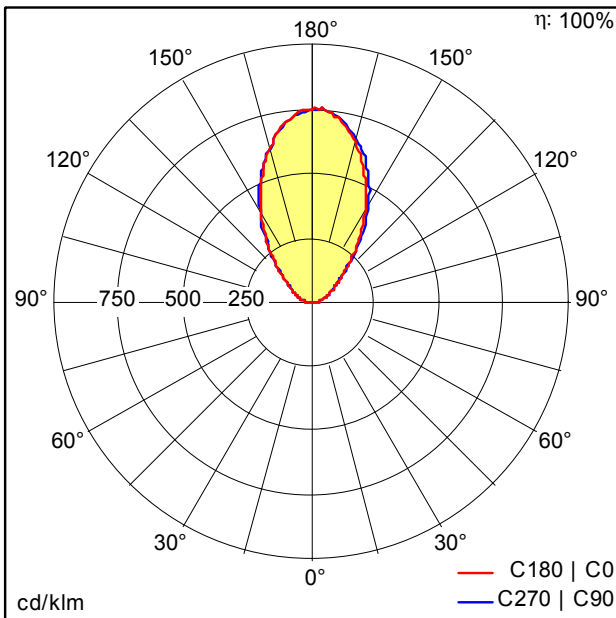

TE_ROSY_INGROUND_IP67_350_830.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 350 lm
- Armatureffektivitet*: 58 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 6
- Rated median useful life*: L80 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 6 W Effektfaktor = 0,5
- Dimming: Fixed output