

Utenpåliggendemontert LED-armatur

Fullstendig ensartet belysning. Elegant design: smal profil og lav vekt. Høy effektivitet – overgår kravene i bygningsforskriftene. Enkel og verktøyfri installering via en luke på baksiden av armaturen som gir tilgang til koblingsklemme for kabling.


Armaturhus: Aluminium

Diffusor: PC, opal hvit


Endestykke: PK, hvit (RAL 9016)

Takklemmer: Rustfritt stål

Vekt: 2,05 kg

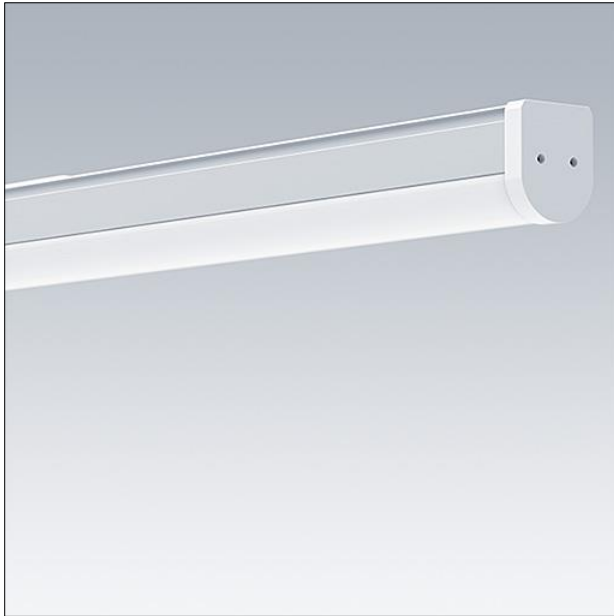


TE_EMMA_F.jpg

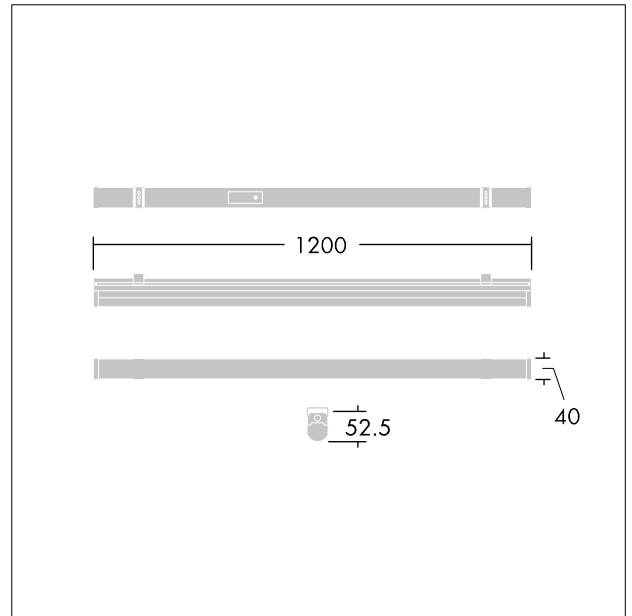

TE_EMMA_M_35W.wmf

Lysfordeling

STD - standard

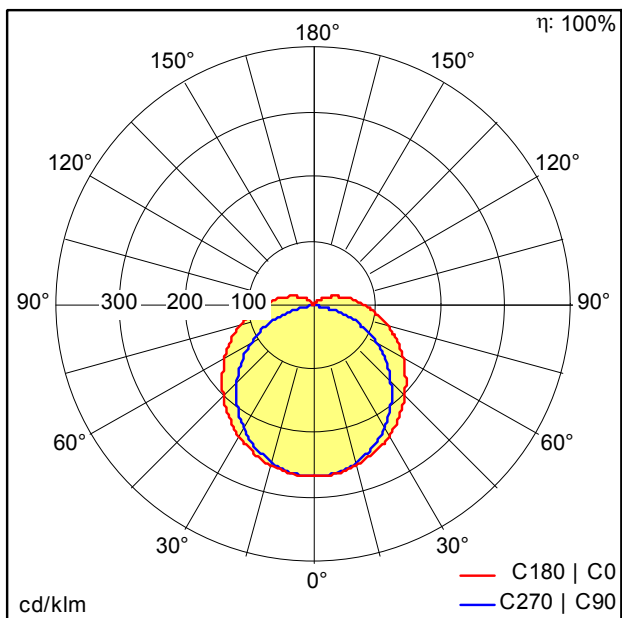

TE_EMMA_LED_1200_4000_830.ltd

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 4000 lm
- Armatureffektivitet*: 114 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
- Rated median useful life*:
L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 35 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %