

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)


[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet



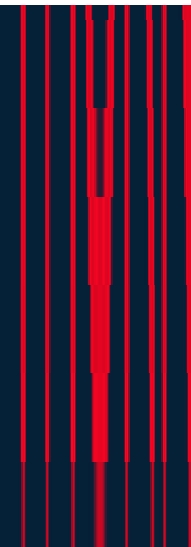

Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Utendørsbelysning

Innfelte og nedfelte armaturer

Arkitektoniske lyskastere

Lyskastere for mindre arealer

Lyskastere for sportsanlegg

Veggarmaturer

Park- og pullerbelysning

Aerie

Avenue D2 LED

Avenue F2 LED

EP 145 LED

EP 445

FlexiCity

Flow

Legend


# Plurio / PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

96260864 / 3502308

## ▼ Produktblad

Moderne LED-armatur i klassisk design for park, med symmetrisk optikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, rund form, i sølvgrå aluminiumsteksturet (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: Ø564 x 564 mm  
Luminaire input power: 28 W  
Vekt: 7,8 kg  
Vindflate: 0.073 m<sup>2</sup>  
Armatureffektivitet: 126 lm/W

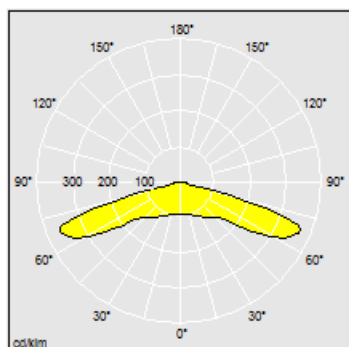

Lampeposisjon: STD - standard  
Lyskilde: LED  
Lysutbytte fra armatur\*: 3538 lm  
Armatureffektivitet\*: 126 lm/W  
Lyskildeeffekt: 126 lm/W  
Ra min.: 70  
Forkobling:  
1 x 87500662 LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD  
Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin  
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3  
Merkelevetid (B10)\*: L90 100000h at 25°C  
Luminaire input power\*: 28 W  
Dimming: BP2



## Last ned

- Bilde (.jpg)
- Produktbeskrivelse (.txt)
- Brosjyre (.pdf)
- Fotometrisk LDT (.ldt)
- Fotometrisk IES (.ies)
- Overfør til ecoCALC, VIVALDI, DALEC or HILITE (.zpf)
- Overfør til Relux (.rolf)
- Overfør til DIALux (.uld)
- Dataark (.pdf)
- Fotometrisk dataark (.pdf)
- Kombinert dataark (.pdf)
- Effektbryterdata (.pdf)
- CE / UKCA - Erklæring av samsvar (.pdf)
- 3D-modell CAD (.dwg)
- Måltegning (.wmf)
- Monteringsveiledning (.pdf)
- Vedlikehold og demontering (.pdf)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

Plurio

Urba Deco

Volupto

Thor pullert

Linn pullert

Raze Bollard

Urba pullert

Gate- og veibelysning

Tunnelbelysning

Master, armer og tilbehør

Lysstyringssystemer og  
nødlys

Installatørens valg



---

► Lysfordeling

© 2022 Thom

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Følg os

Bedings- og leveringsvilkår