

Utenpåliggendemontert LED-armatur

Speilarmatur for bad med en elegant og tidløs design. Opal skerm som gir visuell komfort og en fullstendig ensartet belysning.


Verktøyfri kabling for rask installering. Integrert på/av-bryter.

Armaturhus: Aluminum, hvit overflate (RAL9016)


Diffusor: PK, opal

Endestykke: PK, hvit overflate (RAL9016)

Vekt: 0,6 kg

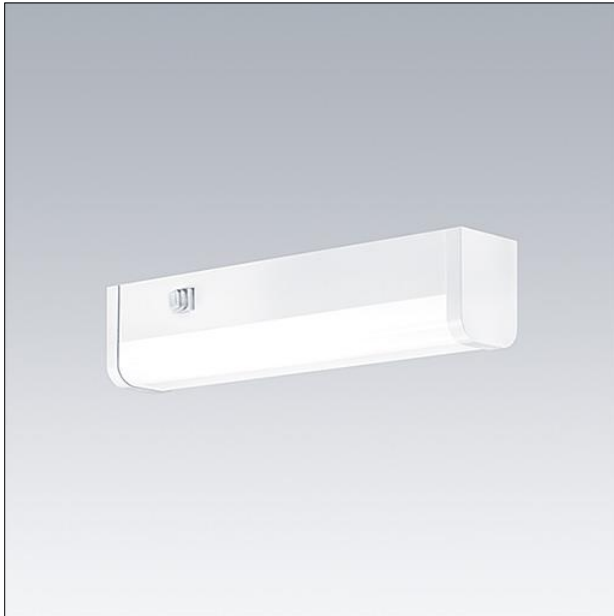


TE_ELSA_F_445_PERSP.jpg

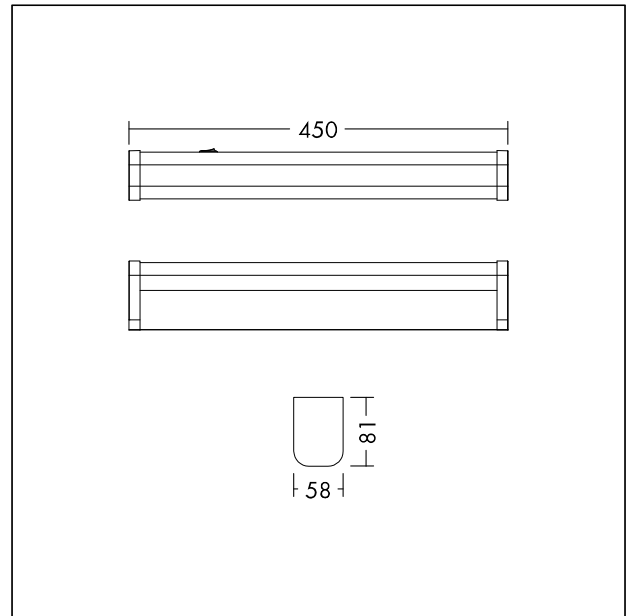

TE_ELSA_M_450.wmf

Lysfordeling

STD - standard

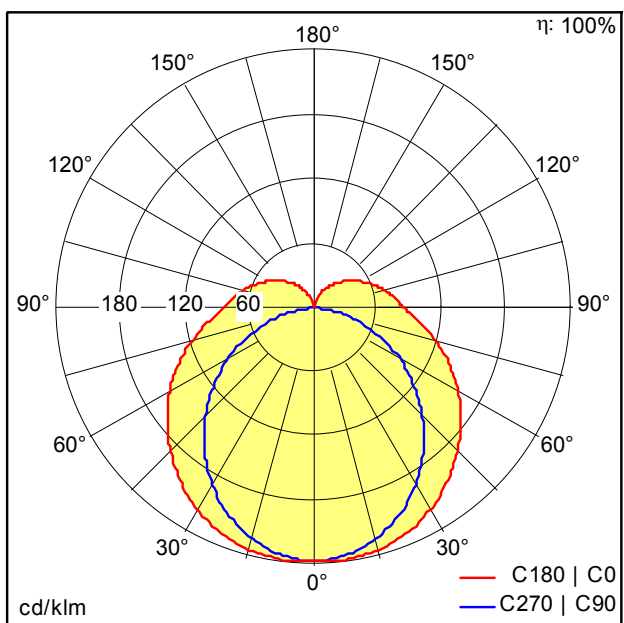

TE_ELSA_LED_450_800_830_WH.Idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 800 lm
- Armatureffektivitet*: 100 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 6
- Rated median useful life*:
L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 8 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %