

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)

[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet



Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Utendørsbelysning

Innfelte og nedfelte armaturer

Arkitektoniske lyskastere

Lyskastere for mindre arealer

Lyskastere for sportsanlegg

Veggarmaturer

Park- og pullerbelysning

Gate- og veibelysning

Isaro Pro

Carat

CivITEQ

Flow

Isaro

Følgjengerovergang

Orus

Isaro Pro / IP 24L50-740 NR BS 3550 CL2 WS8 T60F GY

92904540 / 3501736

▼ Produktblad

En moderne LED-veilyarmatur (liten) med 24 LED som drives av 500mA med smal veioptikk. Programmerbar LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturet lysegrå 150 (likner RAL9006). Utligger: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturet lysegrå 150 (likner RAL9006). Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres med Ø60 mm festeordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 8 m kabel. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 571 x 224 x 114 mm
Luminaire input power: 38 W
Lysutbytte fra armatur: 5690 lm
Armatureffektivitet: 150 lm/W
Vekt: 6,4 kg
Vindflate: 0.054 m²



Last ned

- Bilde (.jpg)
- Produktbeskrivelse (.txt)
- Brosjyre (.pdf)
- Fotometrisk LDT (.ldt)
- Fotometrisk IES (.ies)
- Overfør til ecoCALC, VIVALDI, DALEC or HILITE (.zpf)
- Overfør til Relux (.rolf)
- Overfør til DIALux (.uld)
- Dataark (.pdf)
- Fotometrisk dataark (.pdf)
- Kombinert dataark (.pdf)
- Effektbryterdata (.pdf)
- Måltegning (.wmf)
- Monteringsveiledning (.pdf)
- Vedlikehold og demontering (.pdf)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

R2L2

Thor

Urba

Vidor


Victoria

Tunnelbelysning

Master, armer og tilbehør

Lysstyringssystemer og nødlys

Installatørens valg

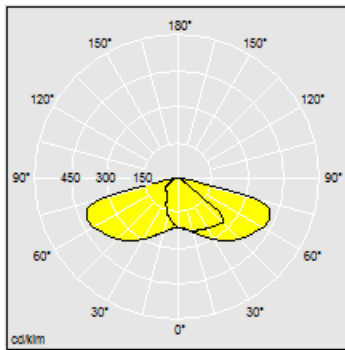

Lampeposisjon: STD - standard

Lyskilde: LED

Lysutbytte fra armatur*: 5690 lm

Armatureffektivitet*: 150 lm/W

Lyskildeeffekt: 149 lm/W

Ra min.: 70

Forkobling:

1 x 87500885 LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3

Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5

Merkelevetid (B10)*: L95 100000h at 25°C

Luminaire input power*: 38 W Effektfaktor = 0,97

Dimming: PROG



► Lysfordeling

© 2022 Thom

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Følg oss

Betalings- og leveringsvilkår