

Industriarmatur


En IP65-klassifisert LED-armatur for lavenergibelysning av høy kvalitet for våte, støvete omgivelser. Opal skjerm med høy kvalitet gir ensartet belysning uten synlige dioder. Høy effektivitet, opp til 70 % energibesparelse sammenlignet med T8 lysrør. Den tradisjonelle designen gir et estetisk behagelig inntrykk – ideelt for punktvis utskiftning i oppussingsprosjekter. Integrert tilstedeværelsessensor og korridorfunksjon.

Skjerm: Polykarbonat


Diffusor: opal polykarbonat (UV-stabilisert)

Braketter: rustfritt stål

Vekt: 2,35 kg

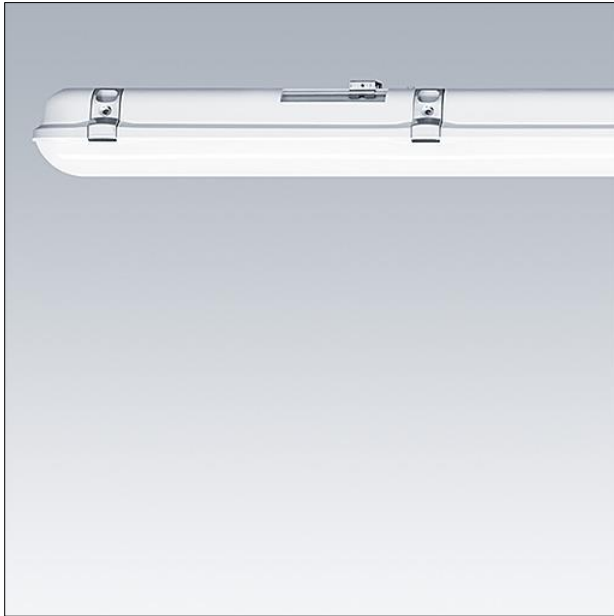


TE_JULIE_F_side.jpg

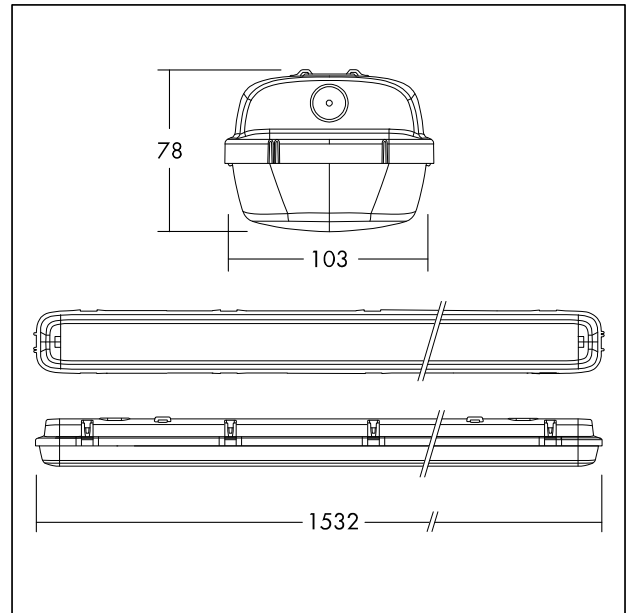

TE_JULIE_M_IILD2_1500_6000lm.wmf

Lysfordeling

STD - standard

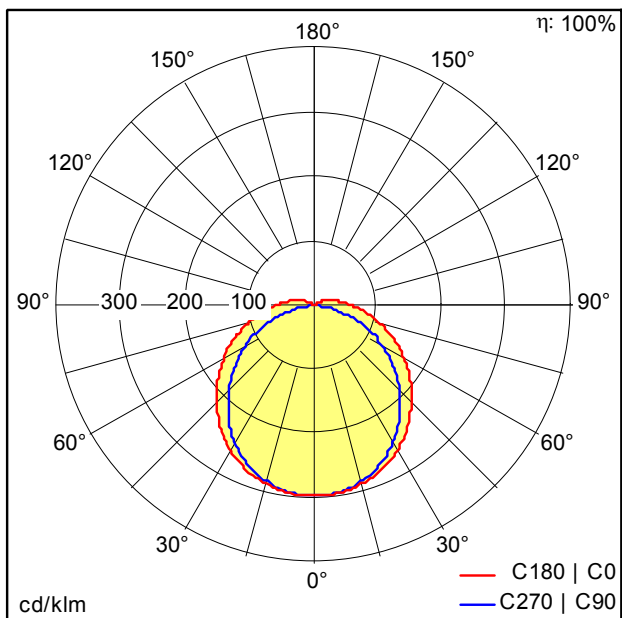

TE_JULIE_1500_LED_IP65_6000_840.lcd

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 6300 lm
- Armatureffektivitet*: 115 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4
- Rated median useful life*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 55 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %