


Veggmontert armatur

Rund IP44-armatur med byttbar fargetemperatur: Velg mellom varm hvit (3000K) og nøytral hvit (3500K eller 4000K) etter bruksområde. PMMA-avskjerming av høy kvalitet for jevn lysfordeling. Pålitelig, integrert LED-teknologi gir enkel installering og lang levetid. Direkte erstatning for 2 x 18W og mer enn 55 % strømsparing sammenlignet med armaturer med CFL-lyskilder. Koblingsklemme for ledninger opptil 2,5 mm². Rask og enkel montering, mulighet for sløyfing. Integrert mikrobølgebevegelsessensor for maksimalt energisparingspotensial. Flimmerfri.


Bakplate: stål, hvit finish.

Avskjerming: opal, PMMA.

Vekt: 0,67 kg

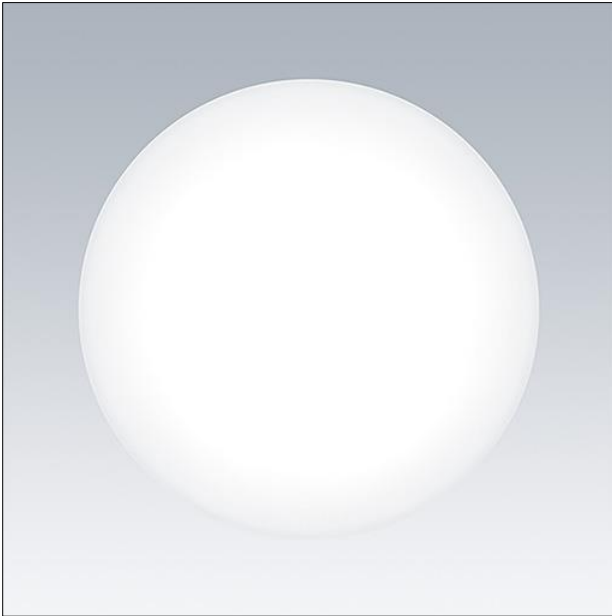


TE_LENA_F_frontal_320.jpg

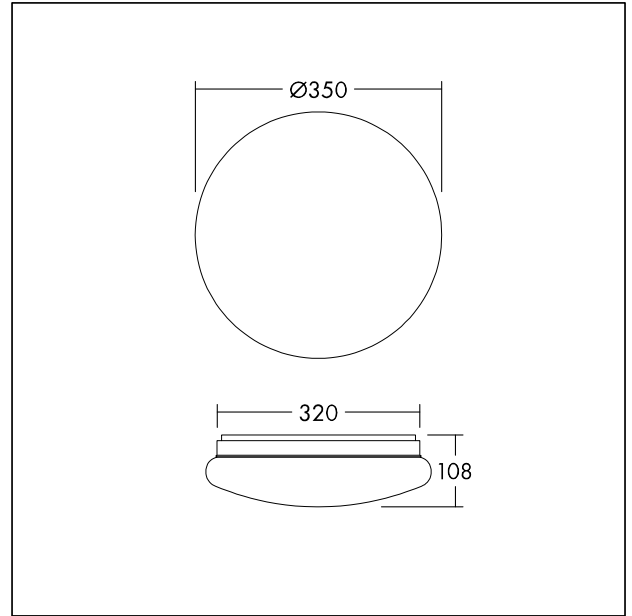

TE_LENA_M_320.wmf

Lysfordeling

STD - standard

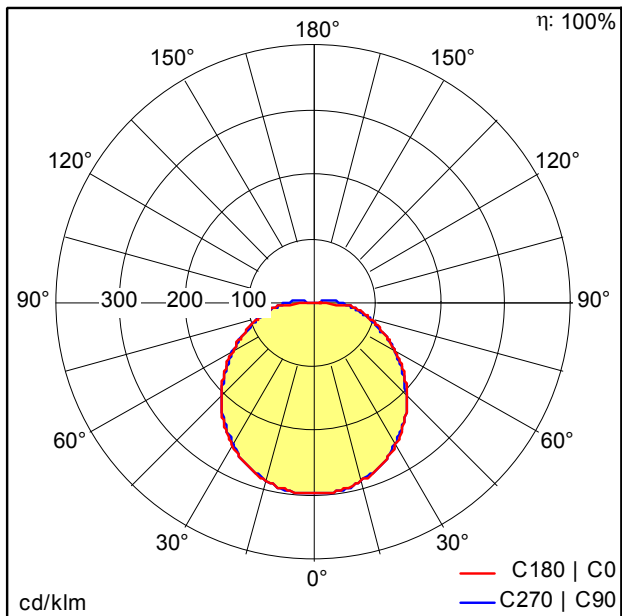

TE_LENA_VARIO_LED_320_1400_840_MWS.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 1450 lm
- Armatureffektivitet*: 97 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000-4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
- Rated median useful life*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 15 W Effektfaktor = 0,5
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %